


pH/mV mètre BAMOPHOX 106



Boîtier Encastrable (de base)



Boîtier Mural (de base)

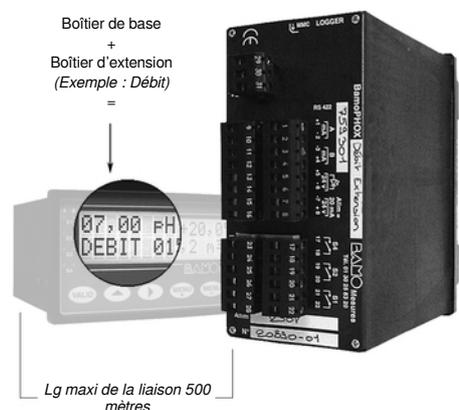

Boîtier Rail DIN (extension)

- Configurable en pH ou redox (mV)
- Affichage alphanumérique rétroéclairé
- Menu convivial
- Plages :
0 - 14 pH, \pm 1000 mV programmables
- Compensation en température
Automatique ou Manuelle
- 2 Sorties analogiques 0/4-20 mA isolées galvaniquement
- 3 Relais (indépendants)
- 1 Relais alarme défauts ou minuteur
- 1 Entrée inhibition des régulations
- 2 Présentations :
Encastrable 72 x 144
Mural IP 65
- OPTIONS :
RS 422 /J-BUS + LOGGER
Extension pour 2ème entrée mesure

BOITIER D'EXTENSION

Un boîtier d'extension (Mural ou Encastrable) :

- Permet une seconde mesure (pH, Débit, Conductivité, etc...)
- Est aveugle, mais utilise la 2ème ligne du boîtier de base
- Utilise la RS 422 et le LOGGER du boîtier de base
- Peut être installé en fond d'armoire sur rail DIN. (Boîtier 106 D/A)

DESCRIPTION

Le BAMOPHOX 106 permet une souplesse d'utilisation extrême par l'affectation des différents paramètres de régulation, de seuils, de correction de température et d'alarmes. L'afficheur LCD rétroéclairé avec 16 caractères alphanumériques par ligne, permet une lecture aisée de la mesure et de la température.

L'appareil affiche également le menu pour l'affectation des seuils, le réglage de la sortie analogique, ainsi que le paramétrage du mode de fonctionnement. Afin de faciliter la mise en service, un menu de programmation permet de simuler la mesure, agissant sur les sorties analogiques mesure et P.I.D ainsi que sur les seuils. La sortie analogique, image de la mesure est isolée galvaniquement et peut être configurée sur toute plage de mesure. La mesure de la température est également disponible sur une sortie 4-20 mA. Attention cette sortie ne sera pas disponible lorsque l'on utilisera la fonction PID.

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL
Tél. 01 30 25 83 20 Site www.bamo.fr
Fax 01 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

pH/mV mètre
BAMOPHOX 106

17-11-2016

D-106.01-FR-AA

pH

106-01 /1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Interface utilisateur

Affichage	Menu Mesure Température
Afficheur	Rétroéclairé 2 lignes de 16 caractères alphanumériques H = 9,22 mm
Visualisation	État des seuils par voyant LED
Programmation	Par clavier 8 touches en face avant Protection du programme par code d'accès.

Echelle de mesure

Configuration pH-mètre	0 à 14 pH
Configuration mV-mètre	± 1000 mV
Précision	± 0,03 pH ou ± 3 mV
Impédance d'entrée	>10 ¹³ Ω
Entrée sonde	Connecteur coaxial 9054

Compensation en température

Automatique	Par sonde Pt 100 Ω 3 fils sur plage de 0 à 100 °C
Manuelle	En fonction du choix de la température de travail de 0 à 100 °C

Sortie relais	4 contacts de fermeture (alliage d'Argent), libres de potentiel
Seuils configurables	3 seuils indépendants Hystérésis réglables de 0 à 100 % Temporisation 0 à 9999 sec
Sortie relais (S4)	Fonction Alarme défaut, simultanément - Injection trop longue - Température ... - pH > 14 ou ligne ouverte - Pt 100 Ω en défaut ou fonction nettoyage sonde
Résistance initiale du contact	100 mΩ maxi (chute de tension 6 V DC 1 A)
Pouvoir de commutation	831 VA AC / 3 A / 277 V AC 90 W / 3 A / 30 V DC
Capacité de commutation (mini)	100 mA, 5 V DC (variable selon fréquence de commutation, conditions d'environnement, précision)
Durée de vie mécanique (mini)	5 x10 ⁶ commutations (à 180 cpm)
Durée de vie électrique (min)	2 x10 ⁵ (à 20 cpm) pour 3 A 125 V AC, 3 A 30 V DC 10 ⁵ (à charge évaluée) pour 3 A 125 V AC
Régulation impulsionnelle	Réglage du temps de cycle de 0 à 9999 s Bandes proportionnelles hautes et basses Zones mortes hautes et basses
Régulation P.I.D.	Proportionnalité réglable de 0 à 200 % Intégrale et Dérivée réglables de 0 à 999 secondes
Phase étalonnage	Neutralisation des sorties contacts Sorties analogiques maintenues aux dernières valeurs
Programme d'autonettoyage	Programmation des temps de cycle et de nettoyage Neutralisation des sorties contacts sorties analogiques maintenues aux dernières valeurs
Sortie mesure	0/4 - 20 mA (maxi. 600 Ω) proportionnelle à la mesure - Isolation galvanique incluse
Sortie température / PID	0/4 - 20 mA (maxi. 600 Ω) sur toutes plages de 0 à 100 °C - Isolation galvanique incluse
Simulation de mesure	Par menu - Action sur la sortie mesure, température, P.I.D. - Seuils de consigne
Alimentation	230 V / 50-60 Hz mono - Autres sur demande - Consommation 10 VA
Présentation	Boîtier Encastrable - Face avant IP 65 - 72 x 144 - Raccordement sur bornier IP 40 Boîtier Mural - IP 65 - Raccordement sur bornier avec entrées câbles par PE

OPTION (RS 422 + Logger)

Communication	Sortie RS 422 liaison J-BUS - Esclave mode binaire - 2400 à 9600 bauds
Enregistrement (Logger)	Enregistrement automatique moyenné de la mesure dans l'intervalle programmé 150 000 enregistrements maxi sur carte MMC (Multi Media Card), lecteur externe nécessaire

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. 01 30 25 83 20 Site www.bamo.fr

Fax 01 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

pH/mV mètre
BAMOPHOX 106

17-11-2016


D-106.01-FR-AA

pH


106-01 /2

ENCOMBREMENTS

Modèles aveugles : Dimensions respectivement identiques, par type de présentation

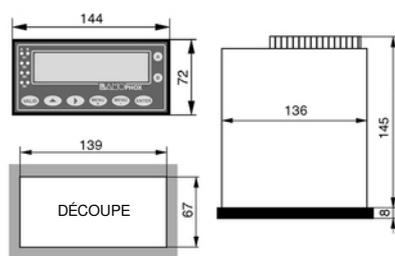

Boîtier encastrable

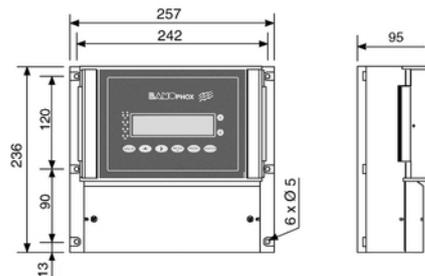

Boîtier mural

CODES ET REFERENCES

Code	Référence	Présentation
106 500	BAMOPHOX 106 E	Boîtier encastrable 72 x 114 - Face avant IP 65 - Bornier IP 40
106 501	BAMOPHOX 106 E/A	Boîtier encastrable 72 x 144 / Aveugle d'extension
106 503	BAMOPHOX106 D/A	Boîtier DIN / Aveugle d'extension - Fixation rail DIN - Bornier IP 40
106 550	BAMOPHOX106 E LOG BUS	Boîtier encastrable 72 x 144 / RS 422 + LOGGER - Face avant IP 65 - Bornier IP 40
106 800	BAMOPHOX106 M	Boîtier mural - IP 65 - Raccordement sur bornier par entrées câble PE
106 801	BAMOPHOX106 M/A	Boîtier mural / Aveugle d'extension - Raccordement sur bornier par entrées câble PE
106 850	BAMOPHOX106 M LOG BUS	Boîtier mural / RS 422 + LOGGER - Raccordement sur bornier par entrées câble PE

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL
 Tél. 01 30 25 83 20 Site www.bamo.fr
 Fax 01 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

pH/mV mètre
BAMOPHOX 106

17-11-2016

D-106.01-FR-AA

pH

106-01 /3