


Support de protection souple pour électrodes 9336 Souple



Jupe de protection

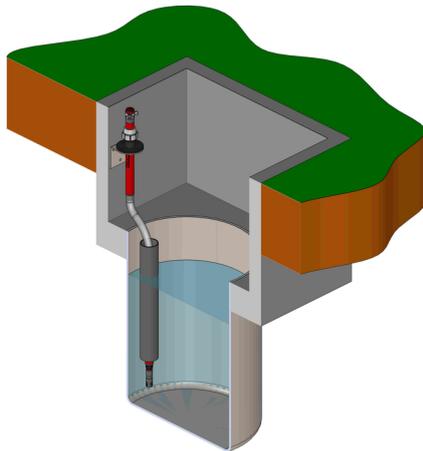

Exemple d'installation

- Support de protection souple
- Hauteur jusqu'à 6 mètres
- Pour électrode raccord Pg 13,5
- Exécution PVC

APPLICATIONS

Le porte-sonde souple 9336 PVC est idéal pour :

- Mesure de pH ou de REDOX en immersion
- Utilisation dans des regards, réservoirs, ou tranchées
- Installations nécessitant une flexibilité pour son extraction
- Environnements industriels où la résistance à la corrosion est essentielle
- Système de mesure en profondeur variable, jusqu'à 6 mètres

DESCRIPTION

Le porte-sonde souple en version 9337 PVC permet en plus une compensation en température pour la mesure pH. Construit à partir du porte-sonde 9336, ce porte-sonde offre une excellente résistance à la corrosion et s'adapte à diverses conditions d'immersion. Le dispositif est conçu pour accueillir une électrode avec raccord PG13,5 mm, offrant une compatibilité avec une large gamme de capteurs. Il est livré sans système de fixation, permettant une personnalisation selon les besoins spécifiques de l'installation.

Protection de l'électrode :

La jupe de protection, munie d'ouvertures ovales, aide à protéger l'électrode de verre contre les chocs lors des manipulations de maintenance ou d'installation

Préconisation de montage :

Il devra être inséré dans un tube guide de 90 à 200 mm de diamètre afin de pouvoir rester immergé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur d'immersion	Jusqu'à 6 mètres
Exécution	PVC (tuyau souple PVC armé)
Joint d'Étanchéité	EPDM ou FPM
Pression de service	Atmosphérique
Température de service	0... +55 °C
Boîtier de connexion	Plastique PBT renforcé fibre de verre – IP 65
Sortie câble	Presse étoupe Pg 9
Capteur de Température	Pt100 intégrée (Option)
Électrode Compatible	Raccord PG13.5 mm
Fixation du support	En option bride 9358

CODES ET RÉFÉRENCES

Code	Référence	Description
130 160	9336 S	Support d'électrode souple (Longueur à préciser)
130 161	9337 S	Support d'électrode souple avec pt100 (longueur à préciser)
130 112	9358/PE/D50	Bride PE réglable Ø 50 pour sonde 9336/9337

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Support de protection souple
pour électrodes
9336 Souple

24-02-2025

D-130.03-FR-AB

pH

130-03/1