

INDICATEUR DE TABLEAU UNIVERSEL BIR 7110



- Entrée : Thermocouple, Pt 100 Ω
- Programmable
- Affichage 5 digits
- Boîtier 48 x 96
- Façade IP 65
- Alimentation 95-265 Vca
- Mémorisation mini/maxi
- Linéarisation sur 9 segments

Options :

- Sortie 4-20 mA de recopie
- Cartes relais supplémentaires
- Carte communication RS 232 ou 422



DESCRIPTION

Les indicateurs BAMOBIR 7110 sont une nouvelle génération d'appareils programmables. En Boîtier DIN 43700 (48 x 96 mm), le BAMOBIR 7110 s'incorpore facilement dans les armoires et coffrets industriels.

Le nouvel indicateur BAMOBIR 7110 combine une technologie évoluée et une interface opérateur très simple permettant d'obtenir des informations claires et identifiables émanant de tous types de procédés. Son électronique à microprocesseur procure fiabilité, précision d'indication dans la plupart des environnements industriels. Le BAMOBIR 7110 permet une indication d'une grande lisibilité dans toutes les applications. L'indicateur peut être équipé de plusieurs alarmes optionnelles ainsi que d'une communication RS 232 ou 422.

SIMPLICITE D'UTILISATION :

Des LEDs Maxi, Mini et état d'alarmes sont disponibles et les utilisateurs non autorisés peuvent se voir interdire l'accès aux paramètres de réglages tels que les valeurs d'alarme grâce à un code de protection.

SIMPLICITE DE REGLAGE :

Les fonctionnalités de l'interface opérateur du BAMOBIR 7110 avec des réglages directs, facilitent grandement le réglage et la mise en route. La configuration est simple.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	: 95 à 265 Vca/50Hz, (11...30 Vcc en option)
Consommation	: 8 VA maxi
Sortie courant continu	: 4-20 mA isolée de toutes entrées et sorties (600 Ω maxi) (carte 282 210)
Sorties relais	: Contacts SPST, 5A / 250 Vca
Matériau boîtier	: Polycarbonate noir
Poids	: 300 g
Raccordement	: Connecteurs débrochables à vis

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

INDICATEUR DE TABLEAU
BIR 7110

2002-02-2001

221 10 02 A

RE

221-02/1

CODES ET REFERENCES



Code	Référence	Désignation
221 150	BIR 7110	Indicateur - alim 95...265 Vca
282 202	AL2	Carte 2 alarmes
282 204	AL4	Carte 4 alarmes
282 210	ANA	Sortie analogique 4-20 mA / 0-10 V
221 151	DC	BIR 7110 - alim 11...30 Vcc

ECHELLES D'ENTREE PROGRAMMABLE


Type	Echelles thermocouple
R	0 – 1 750 °C
S	0 – 1 650 °C
J	0 – 750 °C
T	-200 – 1 400 °C
K	-200 – 1 300 °C
N	0 – 1 400 °C

Type	Echelle Pt 100 Ω
-	-200 – 800 °C

ENCOMBREMENT

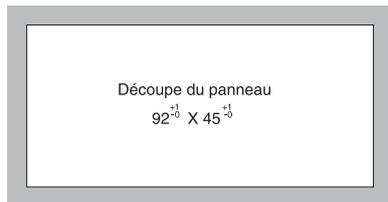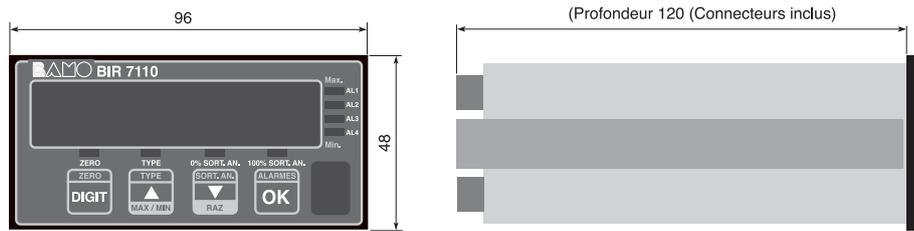

CONNEXIONS

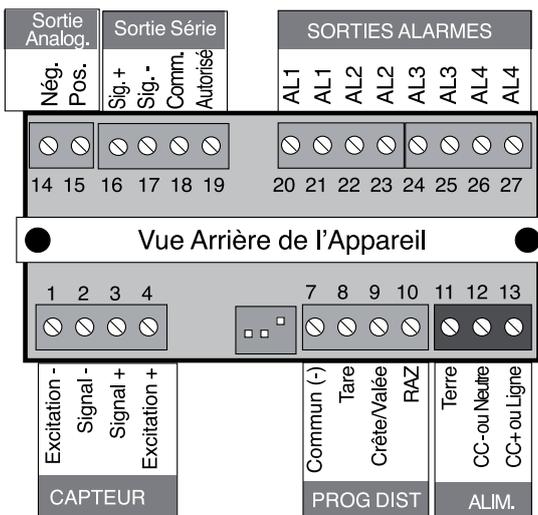

EXEMPLES DE RACCORDEMENTS /ENTREE

