


# CONVERTISSEUR RS 232 / RS 422 - 485


## BAMOTOP 239

### Convertisseur bi-directionnel pour communication série

- Mise en service très simple
- Pas de configuration.

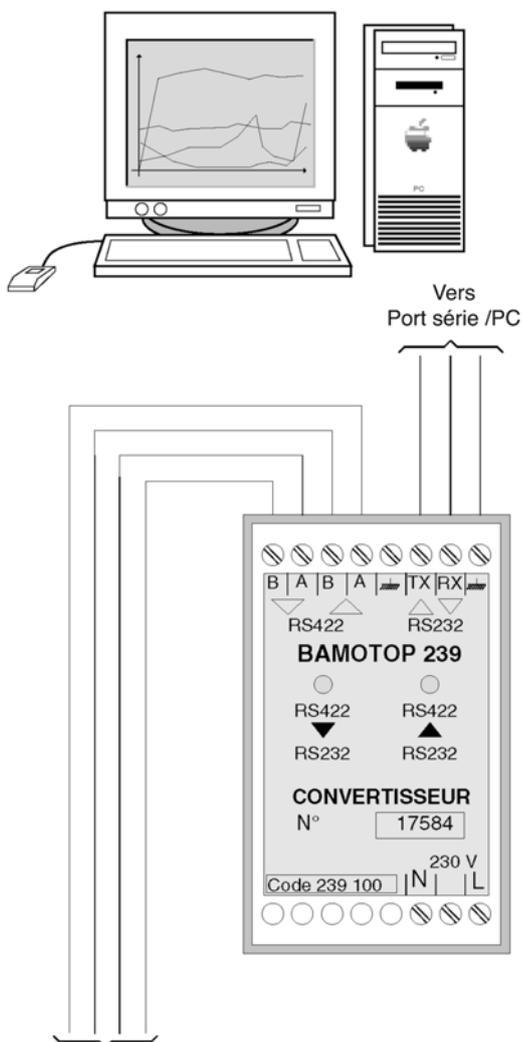

Vers BAMOPHOX (ou BAMOCOR)



#### UTILISATION

Raccordement de deux ou plusieurs appareils via une liaison série (sauf BAMOPHOX, /nous consulter) :

- Entre un ordinateur ou un automate industriel et les appareils des séries BAMOPHOX (ou BAMOCOR) pH, chlore, résistivité, conductivité, débit ...
- Entre un ordinateur et un automate industriel etc...
- Dans un réseau protocole J-BUS.

#### MODE DE CONVERSION

- En mode RS422 transmission full duplex ou half duplex (à préciser à la cde).
- En mode RS485 transmission half duplex suppression de l'écho.


#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Signaux convertis	: Tx et Rx
Vitesse	: de 110 à 57 600 Bauds.
Distance maxi	: 2 000 mètres.
Alimentation secteur	: 230 V / 2,5 VA.
Voyants de contrôle	: sur Tx et Rx.
Boîtier plastique (H x L x P)	: 75 x 45 x 105 mm
Montage	: sur rail DIN.
Raccordement	: bornes à visser.

#### CODES ET REFERENCES

Code	Référence	Désignation
239 100	BAMOTOP 239 F	Convertisseur Full duplex
239 105	BAMOTOP 239 H	Convertisseur Half duplex

#### ENCOMBREMENT

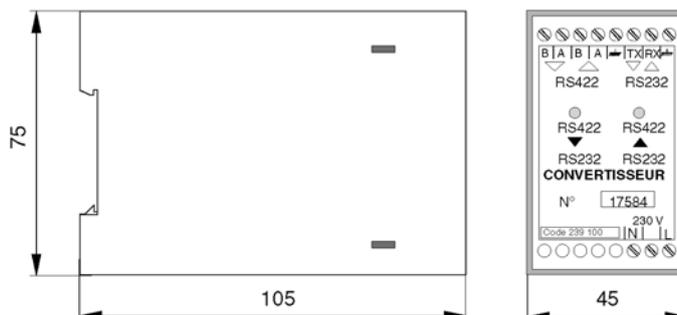

# BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL  
 Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr  
 Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

CONVERTISSEUR  
 RS 232 / RS 422 ou 485  
**BAMOTOP 239**

RE

239-01/1

16-11-2006

239 10 01 E