

NIVEAU A CABLE ET POULIES SFA

- Facile à mettre en œuvre
- Fluides chargés, très visqueux, agressifs
- Pour grandes hauteurs
- Contacts réglables de l'extérieur
- Ensembles fournis en pièces détachées

PRINCIPE

Visualisation d'un indicateur à travers un tube guide qui, entraîné par un flotteur à l'aide d'un câble, représente le niveau de remplissage d'une cuve. Le système magnétique de l'indicateur permet d'actionner des contacts.

DESCRIPTION


Cet ensemble de mesure de niveau se compose d'un flotteur et d'un indicateur reliés entre eux par un câble sur poulies.

L'indicateur qui sert de contrepois est guidé par un tube transparent PVC et suit le flotteur immergé dans la cuve.

Ce tube guide fixé avec des colliers peut être équipé d'une réglette PVC graduée et de contacts électriques.

CODES ET REFERENCES

583 010	Kit SFA - inox - (sans tube) comprenant :	
	1 Flotteur Ø 200 mm Inox AISI 316	- FI/200/SFA
	5 m de câble Ø 1 mm Inox AISI 316	- CIM/SFA
	2 Serre-câbles Inox AISI 316	- SC/SFA
	1 Poulie côté réservoir	- SFA/R
	1 Poulie côté tube	- SFA/T
	1 Contrepois magnétique	- CP63/SFA
583 020	Kit SFA - PPh - (sans tube) comprenant :	
	1 Flotteur Ø 98 mm PPH	- FP98/SFA
	5 m de câble Ø 3 mm PPH	- CPM/SFA
	1 Poulie côté réservoir	- SFA/R
	1 Poulie côté tube	- SFA/T
	1 Contrepois magnétique	- CP63/SFA
583 030	Kit SFA - PVC - (sans tube) comprenant :	
	1 Flotteur Ø 98 mm PVC	- FP/SFA/PVC
	5 m de câble Inox revêtu PVC	- CPM2/SFA
	1 Poulie côté réservoir	- SFA/R
	1 Poulie côté tube	- SFA/T
	1 Contrepois magnétique	- CP63/SFA
583 570	Tube PVC transparent Ø 63 x 57 mm	- TT/SFA

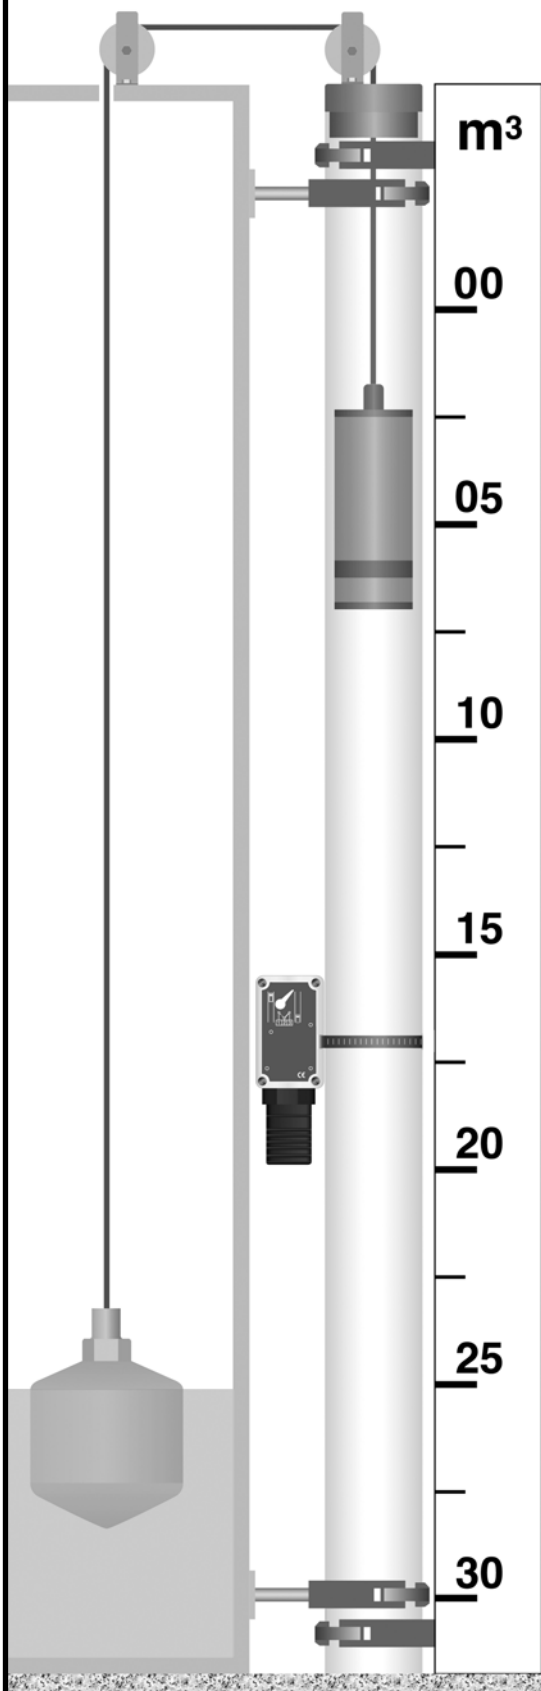

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

NIVEAU A CABLE ET POULIES SFA

06-02-2008

583 I0 01 E

NIV

583-01/1

583