



Niveau à câble et poulies étanches SFA/E

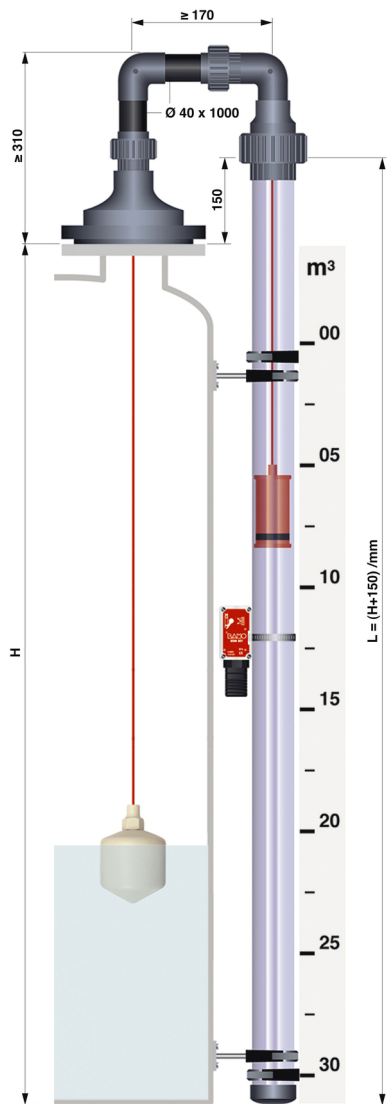

Version Plastique avec l'option réglette



Flotteur et câble Inox (Variante)

- Pour réservoirs de stockage
- Système étanche
- Protection des propagations de vapeurs
- Aucune alimentation électrique
- Option : contacts, réglette graduée

APPLICATIONS

- Stockages de liquide (neutre, acide ou basique)

DESCRIPTION

Le SFA/E permet de visualiser le niveau dans une cuve de stockage étanche. Le système est conçu pour les produits dégageant des vapeurs nocives ou corrosives, ou pour protéger le produit de l'air ambiant.

A l'aide d'un câble et de deux poulies, le flotteur entraîne un contre poids dans le tube guide qui représente le niveau de remplissage de la cuve. Les poulies sont enfermées dans des coudes PVC avec un système anti-déraillement, assurant ainsi un parfait guidage du câble. Les coudes sont reliés entre eux par un tube PVC. Le contre poids circule dans un tube guide Ø 63 mm avec bouchon en partie basse. L'ensemble se raccorde sur la cuve par une bride PVC DN 100 PN10/16 (Autre sur demande).

Le tube guide fixé avec des colliers peut être équipé d'une réglette PVC graduée et/ou de contacts électriques actionnés par le contre poids aimanté. (Voir fiche 583-03)

CODES ET RÉFÉRENCES

Code 583 702

Référence SFA/E/M

Ensemble comprenant les éléments suivants :

- 5 mètres de câble PPH Ø 3 mm
- 1 flotteur PPH Ø 98 mm (densité mini 0,94)
- 1 contre poids magnétique PVC Ø 50 pour tube Ø 63x57 mm
- 2 poulies étanches
- 4 tubes de transfert PVC Ø 40 lg 500mm et 2 manchons
- 1 bride et collet de fixation sur cuve PVC DN100 PN10
- 1 Bouchon pour tube guide
- Raccords unions

Ensemble complet sans tube guide

Variante avec flotteur et câble INOX : Code 583 703

Code 583 720

Référence Kit SFA/E

Ensemble comprenant les éléments suivants :

- 5 mètres de câble PPH Ø 3 mm
- 1 flotteur PPH Ø 98 mm (densité mini 0,94)
- 1 contre poids magnétique PVC Ø 50 pour tube Ø 63x57 mm
- 2 poulies étanches

Code 583 570

Référence TT/SFA

Tube guide PVC transparent Ø 63 mm

Merci de nous préciser la longueur L requise

Pour faciliter les manipulations lors du montage et/ou satisfaire aux conditions de transport, le tube guide ainsi que la réglette graduée (optionnelle) peuvent être réalisés en plusieurs parties.

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Niveau à câble et poulies
étanches
SFA/E

NIV

583-02/1

11-04-2024

D-583.02-FR-AF