

PIECES DETACHEES

Série SFA...

Code	Référence	Désignation
583 200	SFA/T	Poulie sur tube, PP et équerre inox / Bouchon PVC pour tube
583 250	SFA/R	Poulie sur réservoir, PP et équerre inox - Fixation par vis (2) <i>non fournies</i>
583 260	SFA/TR/PLAS	Lot de 2 poulies pour tube et réservoir, PP / PVC
583 760	PE/SFA	Poulie étanche à coller, DN 32



SFA/T



SFA/R



SFA/TR/PLAS



PE/SFA

Code	Référence	Désignation
583 210	FI/100/SFA	Flotteur Inox 316 L, sphérique Ø 100
583 300	FI/200/SFA	Flotteur std Inox 316 L, / Demi-sphérique / Ø 200 / Lestable
583 370	FP98/SFA	Flotteur PPH Ø 98, h 110 mm / Système d'arrimage, (Pour CP63.. et 50..)
583 374	FP90/SFA	Flotteur PPh Ø 90, h 100 mm / Système d'arrimage, (Pour CP40..)



FI/100/SFA



FI/200/SFA



FP98/SFA



FP90/SFA

Code	Référence	Désignation
583 403	CP63/SFA	Contrepoids magnétique PVC, Ø 50, (Pour tube Ø 63 x 57)
583 401	CP50/SFA	Contrepoids magnétique PVC, Ø 40, (Pour tube Ø 50 x 42,6)
583 404	CP40/SFA	Contrepoids magnétique PVC, Ø 32, (Pour tube Ø 40 x 34)



CP63/SFA



CP50/SFA




CP40/SFA

Code	Référence	Désignation
583 500	CIM/SFA	Câble inox AISI 316, Ø 1 mm / Livré à longueur requise
583 550	SC/SFA	Serre-câble, inox AISI 316 / Pour flotteur avec câble Ø 1 mm
583 552	SCCP/SFA	Serre-câble, inox AISI 316 / Pour contrepoids avec câble Ø 1 mm
583 560	CPM/SFA	Câble PPH, Ø 3 / Livré à longueur requise
583 562	CPM2/SFA	Câble inox revêtu PVC, Ø 3 / Livré à longueur requise
583 566	CT/SFA	Câble PTFE, Ø 3 / Livré à longueur requise
583 570	TT/SFA	Tube PVC transparent Ø 63 x 57 mm
583 575	CTB/SFA	Collier polyéthylène Ø 63 +Té, pour fixation tube sur réservoir




CTB/SFA

TT/SFA



CIM/SFA

SC/SFA



CIM/SFA

SCCP/SFA



CPM/SFA

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

PIECES DETACHEES

Série SFA...

24-11-2009

583 I0 03 E

NIV

583-03/1

583

PIECES DETACHEES Série SFA...

CONTACTS BISTABLES INVERSEURS

Les contacts ont un comportement bistable, c'est-à-dire qu'ils conservent la dernière position actionnée par le passage du contrepois aimanté et changent à nouveau d'état lorsque celui-ci repasse devant.




Contact BSM 501 / 63
(Voir doc. 585-01)






Contact BRK 60
(Voir doc. 585-02)

REGLETTES GRADUEES

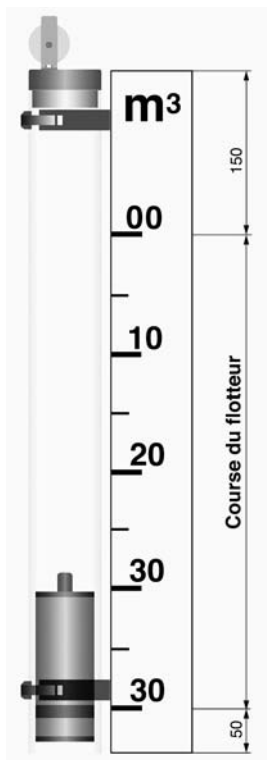

(Fig. 1)

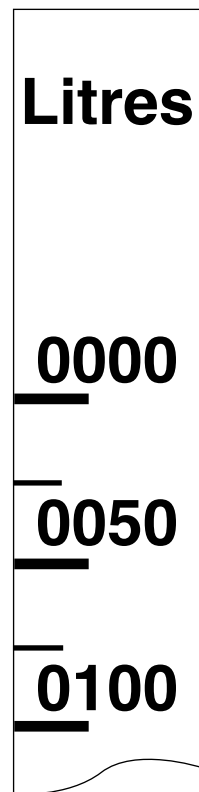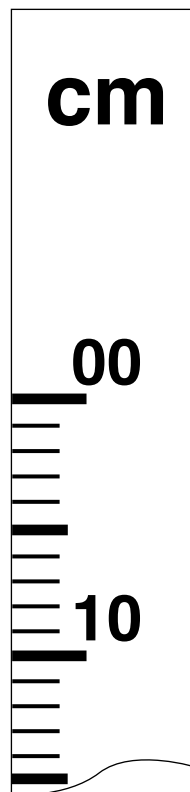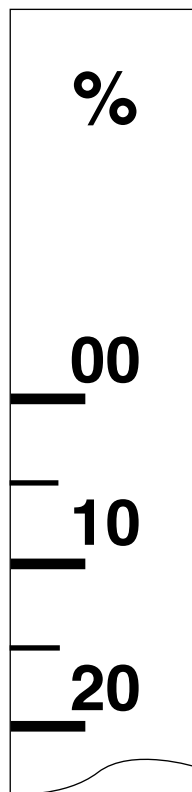

Unités	%, Hauteur (cm), Volumes, Pds
Matériau	PVC Blanc – Profilé U 70 x 35 mm
Marquages	NOIRS

Réglette supérieure à 4,60 mètres

Les équipements de hauteurs supérieures à 4,60 mètres sont réalisés, en deux parties emboîtables.

Position des marquages : Sauf spécifications contraires, la réglette est graduée pour un montage à droite du tube. (Fig. 1)
(Ensemble monté à droite de la cuve)

Un plan pour approbation sera transmis avant fabrication.

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

PIECES DETACHEES
Série SFA...

24-11-2009

583 I0 03 E

NIV

583-03/2