

Pièces détachées Série SFA...

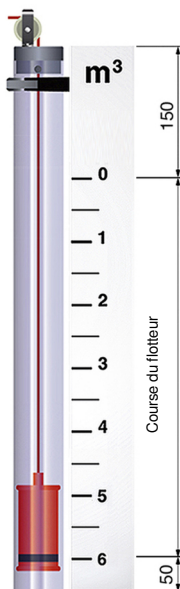


Fig. 1

RÉGLETTES GRADUÉES


Matériau	PVC blanc
Profilé	U (70 x 35 mm)
Marquages	Couleur NOIR
Zone morte HAUTE	150 mm
Zone morte BASSE	50 mm
Unités	% Hauteur (cm) Volumés Poids

Réglettes supérieures à 2,30 mètres :

Sauf spécifications contraires, les équipements de hauteurs supérieures à 2,30 mètres sont réalisés en deux parties emboîtables.

Position des marquages :


Sauf spécifications contraires, (tel que représenté Fig.1), les repères de graduation de la réglette sont positionnés sur la partie gauche, pour un montage de la réglette à la droite du tube.

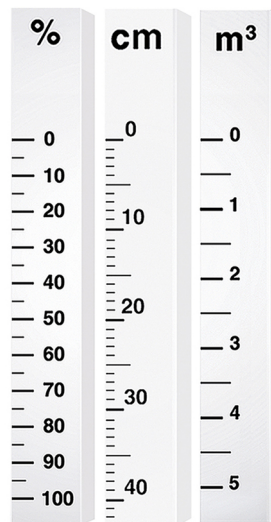

Réglettes SFA



Contact BSM 501



Contact BRK

CONTACTS BISTABLES INVERSEURS

Les contacts ont un comportement bistable, c'est-à-dire qu'ils conservent la dernière position actionnée par le passage du contrepois aimanté et changent à nouveau d'état lorsque celui-ci repasse devant.

(Contact BSM 501, voir DOC 585-01 ; Contact BRK 60 voir DOC 585-02)

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Pièces détachées Série SFA...

24-10-2024

D-583.03-FR-AB

NIV

583-03/1

CODES ET RÉFÉRENCES

Code	Référence	Désignation
583 200	SFA/T	Poulie sur tube, PPH et équerre inox, / Bouchon PVC pour tube
583 250	SFA/R	Poulie sur réservoir, PPH et équerre inox, (fixation par 2 vis non fournies)
583 260	SFA/TR/PLAS	Lot de 2 poulies pour tube et réservoir, PP / PVC
583 760	PE/SFA	Poulie étanche à coller, DN 32
583 212	FI/102/SFA	Flotteur inox 316 L, sphérique Ø 102
583 300	FI/200/SFA	Flotteur inox 316 L, Ø 200, lestable
583 302	FI/200/SFA OG	Flotteur inox 316 L, Ø 200, avec oreilles de guidage, lestable
583 370	FP98/SFA	Flotteur PPH, Ø 98, h = 110, (densité mini 0,94), système d'arrimage, (pour CP63.. et CP50..)
583 374	FP90/SFA	Flotteur PPH Ø 90, h = 100, système d'arrimage (pour CP40..)
583 380	FP/C/SFA/PVC	Flotteur PVC Ø 98, version creuse, (densité mini 1), (pour CP 63)
583 372	FP/SFA/PVDF	Flotteur PVDF Ø 80, (densité mini 1.5), (pour CP 40)
583 403	CP63/SFA	Contrepoids magnétique, PVC, Ø 50, (pour tube Ø 63x57)
583 401	CP50/SFA	Contrepoids magnétique, PVC, Ø 40, (pour tube Ø 50x42,6)
583 404	CP40/SFA	Contrepoids magnétique, PVC, Ø 32, (pour tube Ø 40x34)
583 500	CIM/SFA	Câble inox AISI 316, Ø 1, (fourniture sur longueur requise)
583 550	SC/SFA	Serre-câble, inox AISI 316, (pour câble inox et flotteur)
583 552	SCCP/SFA	Serre-câble, inox AISI 316, (pour câble inox et contrepoids)
583 560	CPM/SFA	Câble PPH, Ø 3, (fourniture sur longueur requise)
583 566	CT/SFA	Câble PTFE, Ø 3, (fourniture sur longueur requise)
583 570	TT/SFA	Tube PVC transparent, Ø 63x57
583 575	CTB/SFA	Collier polyéthylène, Ø 63 + Té, pour fixation tube sur réservoir

Dimensions [mm]



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL
 Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr
 Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

**Pièces détachées
Série SFA...**

24-10-2024

D-583.03-FR-AB

NIV

583-03/2