


# Réglettes graduées pour indicateurs de niveau

## RÉGLETTES

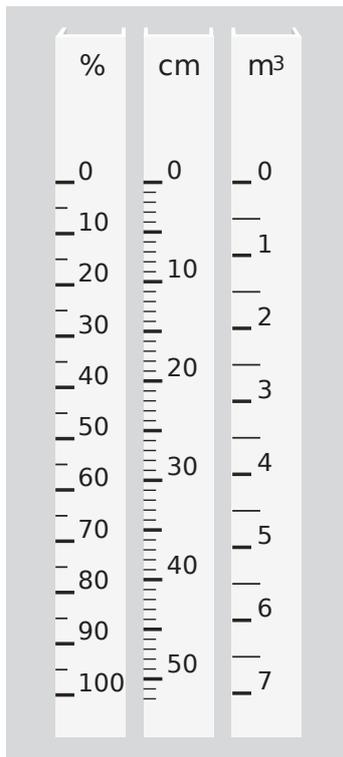

Exemples : Réglettes pour indicateurs à câble et poulies

- Grande lisibilité
- Résistance aux intempéries et au UV
- Adhésifs imprimés par transfert thermique
- Exemple d'unités : %, Litres, m<sup>3</sup>, cm
- Marquages NOIRS sur fond BLANC
- Support PVC blanc, profilé U / 70 x 35 mm, ou profilé L / largeur 30 mm

### APPLICATIONS

Pour installation sur :

- Indicateurs de niveau avec tube transparent, câble et poulies
- Indicateurs de niveau à lecture directe avec tube transparent
- Réservoirs de stockage transparents

### DESCRIPTION

Les échelles graduées sont fabriquées selon les spécifications du client et font l'objet d'un plan soumis pour approbation.

Nous déterminons et proposons une quantité optimale de repères (chiffres) et divisions (traits) en adéquation du prix de revient et de la faisabilité.

Les principales unités sont : %, Volumes (Litres, m<sup>3</sup>), Hauteur (cm), Poids.

#### Supports :

Les équipements dédiés aux indicateurs à câble et poulies (SFA) ou autres comportant un tube transparent Ø 63 mm, sont réalisés sur des profilés en U de 70 x 35 mm en en PVC, blanc.

Les équipements dédiés aux indicateurs à lecture directe (GNR) ou autres, sont réalisés sur des profilés en L de largeur 30 mm.

#### Réglettes supérieures à 2,30 mètres :

Sauf spécifications contraires, les équipements de hauteurs supérieures à 2,30 mètres sont réalisés en deux parties emboîtables.

Toutefois, les équipements peuvent être fournis en une seule partie n'excédant pas 4,60 mètres.

#### Position des marquages :

Sauf spécifications contraires, (tel que représenté Fig.1), les repères de graduation de la réglette sont positionnés sur la partie gauche, pour un montage de la réglette à la droite du tube.

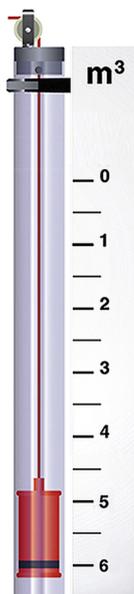


Fig. 1

# BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site [www.bamo.fr](http://www.bamo.fr)

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. [info@bamo.fr](mailto:info@bamo.fr)

Réglettes graduées pour  
indicateurs de niveau  
**RÉGLETTES**

11-04-2024

D-583.20-FR-AC

NIV

583-20/1

## CODES ET RÉFÉRENCES

### • Réglettes en profil U (70 x 35 mm) pour tube transparent Ø 63 mm

Compatible avec la série SFA Standard : doc 583-01 et doc 583-02

Code	Référence	Graduation
583 650	REG/SFA/cm	cm
583 651	REG/SFA/%	0-100%
583 652	REG/SFA/spe Lin	Spéciale Linéaire
583 655	REG/SFA/spe N. Lin	Spéciale non Linéaire*

Ces réglettes sont proposées sur une base de 1000 mm (Supplément par 1000 mm supplémentaire)

### • Réglettes en profil U (70 x 35 mm)

Compatible avec la série SFA modulaire : doc 583-05

Code	Référence	Description
583 658	REG/SFA	Kit reglette SFA de base Longueur totale 3105 mm
583 659	REG EXT	Extension reglette SFA Longueur totale : 1605 mm


### • Réglettes en profil L (largeur 30 mm)

Compatible avec la série GNR5 : doc 571-01

Code	Référence	Graduation
570 135	REG/GNR/%	0-100%
570 136	REG/GNR/cm	cm
570 137	REG/GNR/spe Lin	Spéciale Linéaire
570 138	REG/GNR/spe N. Lin	Spéciale non Linéaire*

Ces réglettes sont proposées sur une base de 1000 mm (Supplément par 1000 mm supplémentaire)

\*Base 50 traits ou chiffres

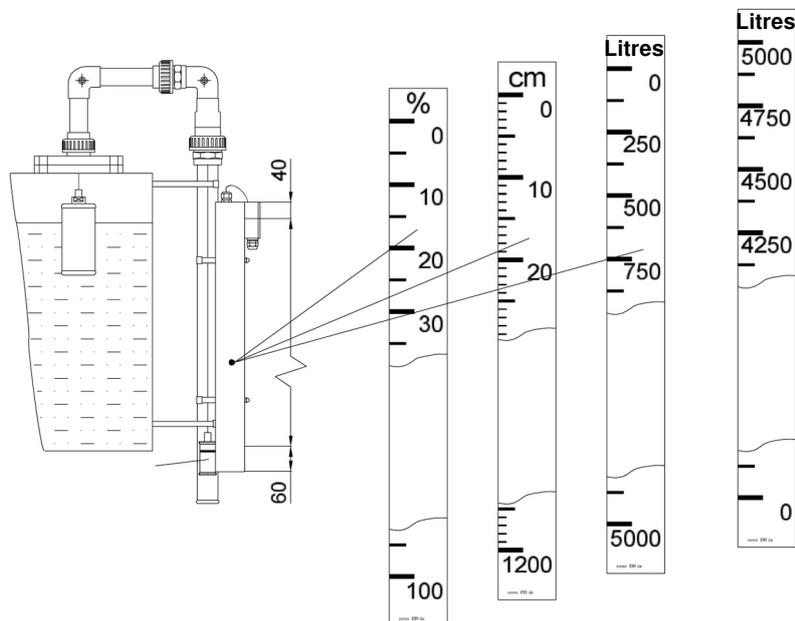

Exemples de montages

# BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site [www.bamo.fr](http://www.bamo.fr)

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. [info@bamo.fr](mailto:info@bamo.fr)

Réglettes graduées pour  
indicateurs de niveau  
**RÉGLETTES**

11-04-2024

D-583.20-FR-AC

NIV

583-20/2