


# Contact de niveau bistable (ILS) BRK 60



BRK 60 / SFA



BRK 60 / MAG

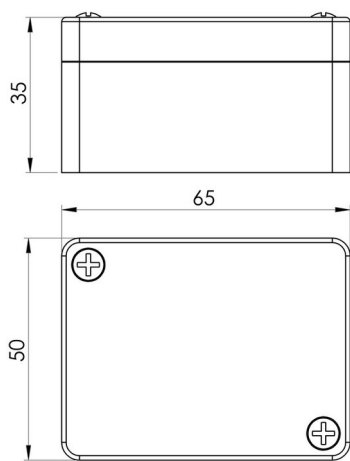

Dimensions du boîtier

- Contact bistable inverseur
- Ajustable sur tube Ø 32 à 63 mm
- Pouvoir de coupure 60 VA
- Température maxi 80 °C

## APPLICATIONS

Contacts compatibles avec nos contres poids et flotteur :

- Interrupteur de niveau : Alarme niveau Haut ou bas
- Marche et Arrêt de pompe avec relais ES 2001

*Ces appareils ne peuvent pas être installés sur des machines vibrantes ou dans des endroits où existe un risque de chocs ou de vibrations*

## DESCRIPTION

Un flotteur ou un contrepoids équipé d'un système magnétique, actionne une ampoule ILS montée sur un circuit imprimé dans un boîtier IP 55 en ABS. Le raccordement électrique s'effectue sur un bornier à vis.

En complément des contres poids ou flotteurs de la gamme BAMO, le contact se fixe sur des garnitures de niveau de diamètre extérieur Ø 32, Ø 40 et Ø 63 avec le collier inox. Se reporter au tableau Codes et Références pour les compatibilités.

Le contact est bistable inverseur avec un pouvoir de coupure de 60 VA. Le contact reste en position après le passage de l'aimant positionné dans le flotteur ou le contre poids. Il reprend sa position initiale seulement lorsque l'aimant repasse dans l'autre direction

### Accessoires : Relais ES 2001 (voir doc 250-01)

- Augmentation du pouvoir de coupure
- Fonction Auto maintien (remplissage ou vidange) avec deux contacts et un relais ES 2001.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pouvoir de coupure	60 VA / 230 V AC / 1 A
Contact	Ampoule ILS bistable inverseur
Boîtier	ABS
Protection	IP 55
Température	BRK : -40 ... +80 °C
Fixation	Colliers inox pour tubes Ø 32, Ø 40 ou Ø 63

**Conformité CE : L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives Européennes en vigueur.**

## CODES ET RÉFÉRENCES

Code	Référence	Désignation
560 102	BRK 60 / MAG	Pour MAGTOP
570 050	BRK 60 / 32	Pour GNR 5 et FS4 collier inox
570 040	BRK 60 / 40	Pour tube Ø 40 collier inox
583 050	BRK 60 / SFA	Pour tube Ø 63 collier inox
583 890	BRK 60 / SFA/CR	Pour SFA/CR et CN

# BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site [www.bamo.fr](http://www.bamo.fr)

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. [info@bamo.fr](mailto:info@bamo.fr)

Contact de niveau bistable  
(ILS)  
**BRK 60**

28-04-2023

D-585.02-FR-AE

NIV

585-02/1