


# COFFRET INDICATEUR DE TEMPERATURE



Développé spécialement  
pour mesurer des températures  
sur des stockages de farine



- Coffret mural autonome (A)
- 1 Afficheur de température à LCD 19 mm
- 1 Sélecteur 6 voies
- 1 Commutateur valeur : Moyenne / Unique
- 1 Indicateur d'état de la batterie
- 1 Batterie : Etanche 12V/7AH,  
: Autonomie > 1 mois  
: Raccordement avec fusible
- 1 Interrupteur Marche / Arrêt
- Entrée des câble par presse-étoupe plastique
- Raccordement capteurs sur bornier
- Options : Batterie, Chargeur pour batterie
- Coffret avec alimentation 220 V (B)
- 1 Afficheur de température BIT 4020
- 1 Sélecteur 6 voies
- 1 Commutateur valeur : Moyenne / Unique
- Entrée des câble par presse-étoupe plastique
- Raccordement capteurs sur bornier

## CARACTERISTIQUES COMMUNES

- 6 Capteurs de température : type K, simple, classe 1  
: chemisage inox Ø 6 mm longueur 3 mètres  
: soudure chaude isolée  
: terminaison par connecteur standard mâle
- 6 Câbles d'extension : type K, gaine PVC,  
: Tresse cuivre / PVC, longueur 50 mètres  
: terminaison par connecteur standard femelle

## PRESENTATION

- (Coffret A) Spécialement réalisé pour la surveillance en température d'une zone de stockage, ce dispositif permet la visualisation de 6 points de mesures d'une zone non limitée en distance, sauf par la longueur des câbles thermocouples, que vous définirez selon votre besoin. Son autonomie vous garanti une totale sécurité. Pas de câble d'alimentation au sol ou à suspendre. Economique par l'utilisation d'un seul afficheur pour 6 mesures, il ne nécessite pas d'entretien particulier. Une batterie supplémentaire vous permettra aisément de maintenir par alternance, l'état de charge de l'ensemble des indicateurs. Grace à son commutateur Moyenne, vous visualiserez rapidement la variation en température de la zone.

- (Coffret B) Comme l'ensemble autonome, vous y trouverez les mêmes avantages sans le coût de la batterie, mais la nécessité d'une alimentation 220 V vous obligera à tirer des câbles.

**BAMO MESURES**

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : [www.bamo.fr](http://www.bamo.fr)

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : [info@bamo.fr](mailto:info@bamo.fr)


COFFRET INDICATEUR  
DE TEMPERATURE

20/04/01

609 10 01 A

DOC

609-01/1

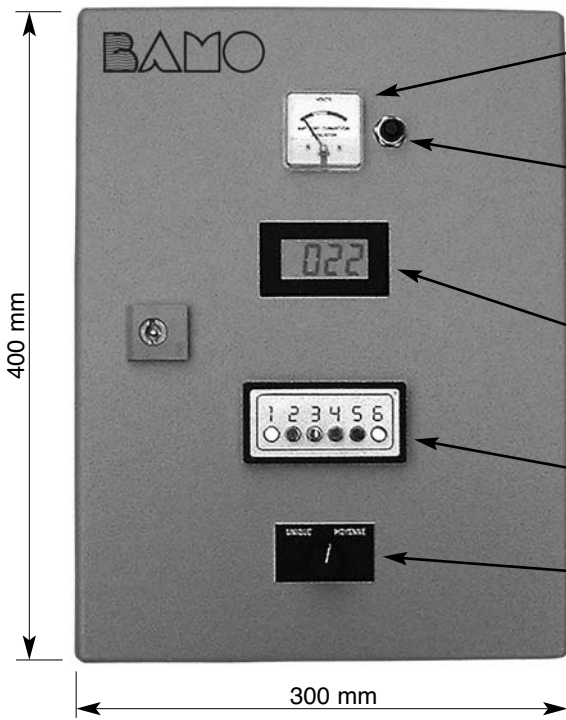


Indicateur d'état de charge  
*\*Attention à ne pas laisser la batterie fonctionner dans la zone rouge*

Commutateur voyant batterie et éclairage de l'afficheur

Indicateur de température



Commutateur 6 Voies

Sélecteur Voies  
 Unique / Moyenne

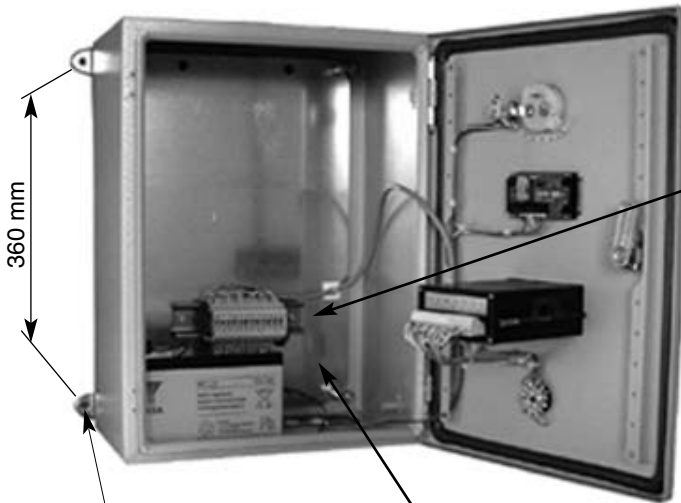

Bornier de raccordement

4 Pates de fixation Ø 8,2

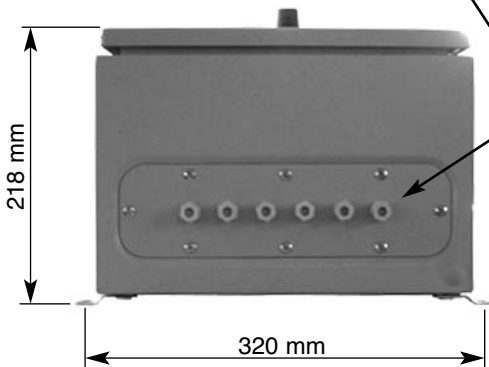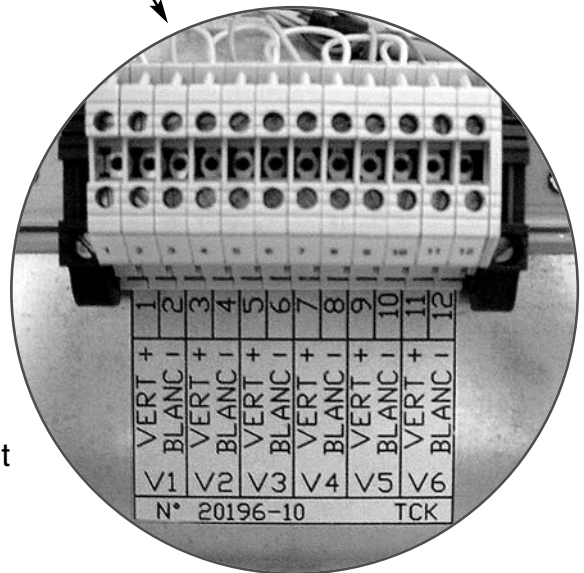

Passage des câbles raccordement 6 Voies

609