


THERMOCOUPLE SOUPLE - CONNECTEUR MINIATURE TC 26

- Type K, J ou T
- Plage de mesure -40 à + 250 °C
- Gainage et surgainage Téflon
2 conducteurs Ø 0,2 mm (0,5 mm Sdde)
- Soudure chaude apparente
- Raccordement connecteur mâle miniature

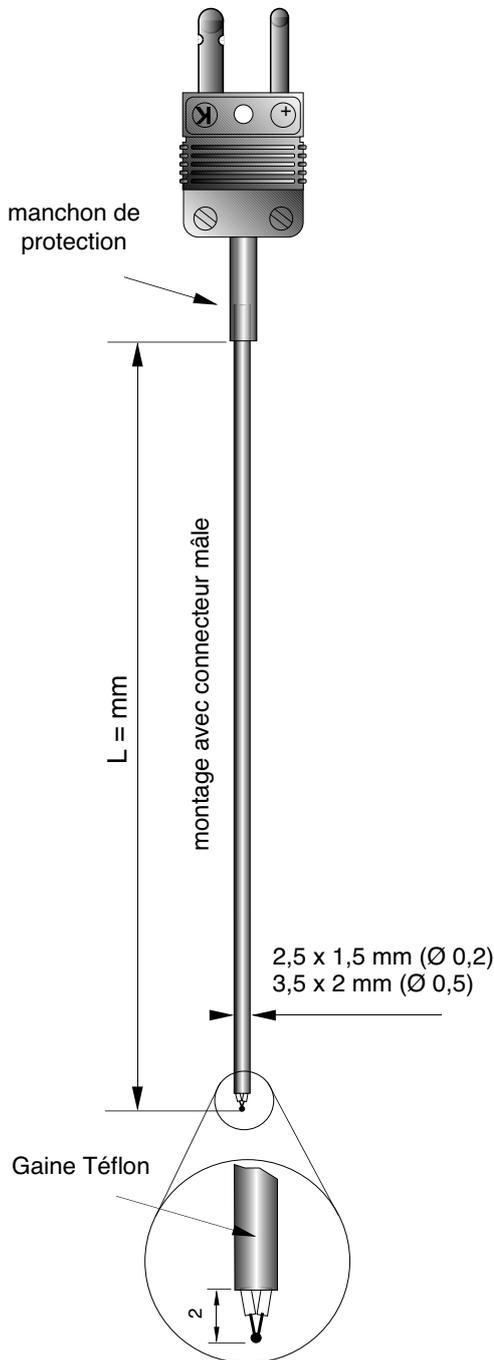

Tenue au niveau du connecteur
≤80 °C version standard

DESCRIPTIF et CARACTERISTIQUES

TC 26

Raccordement

- Connecteur miniature mâle

3 3

Gainage

- Téflon/Téflon conducteurs Ø 0,2
- Téflon/Téflon conducteurs Ø 0,5

TT2
TT5

Longueur du gainage

- de 100 à 999 mm
- de 01 à 99 Mètres

xxx
xxM

Type de thermocouple

- Type K (-200 à +800°C Inox. 1150°C Inconel)
- Type J (-200 à +750 °C)
- Type T (-200 à +350 °C)

K
J
T

Precision

- Classe 1
- Classe 2

1
2

Soudure chaude

- Apparente

A A

TC 26 3 A