RALLONGE POUR THERMOCOUPLE
RTC

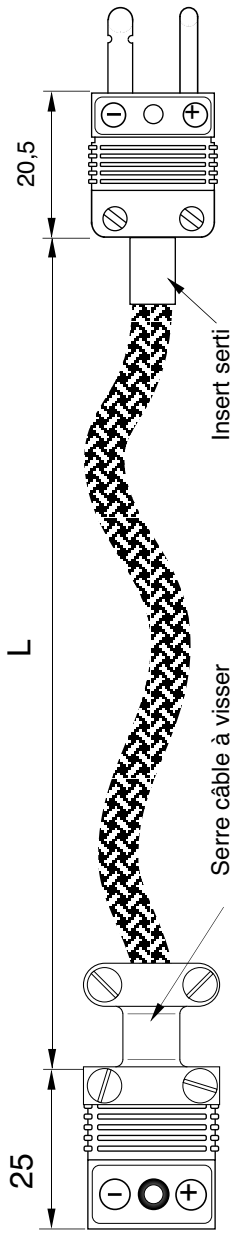

- **Câbles gainés PVC, silicone ou Téflon**
- **Pour des utilisations jusqu'à 200°C**
- **Connecteurs miniatures compensés.**
- **Assemblage avec insert ou serre câble**

DESCRIPTIF et CARACTERISTIQUES

RTC

Type de câble (voir page TE 694)

- PVC 105°C maxi (X3 PBP) — PBP
- Téflon 200 °C maxi (X3 TBT) — TBT
- Silicone 200 °C maxi (X3 TBS) — TBS

Longueur du câble

- 01 à 99 mètres — xx

Type de thermocouple

- Type K — K
- Type J — J
- Type T — T

Connecteur d'entrée

- Sans — 0
- Connecteur miniature mâle — 3
- Connecteur miniature femelle — 5

Connecteur de sortie

- Sans — 0
- Connecteur miniature mâle — 3
- Connecteur miniature femelle — 5

Fixation du câble

- Insert à sertir — I
- Serre câble à visser — S

Repérage câbles et connecteurs

- Oui — O
- Non — N

RTC

Thermocouple	Câble	T°C maxi	Section	Ø ext.
K, J ou T	X3 PBP	105°C	0,22	4
K, J ou T	X3 TBT	200°C	0,22	3,9
K ou J	X3 TBS	200°C	0,22	4,5

629

BAMO MESURES
22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr