CANNE DE TEMPERATURE THERMOMETRIQUE
TX 300 - ADF EEx dII CT6

- **Canne de mesure de température. EEx dII CT6** Certificat LCIE 96.D6025 X
- **Elément de mesure interchangeable. Pt100 Ω ou thermocouple**
- **Sortie électrique simple ou double**
- **Avec ou sans puits thermométrique.**

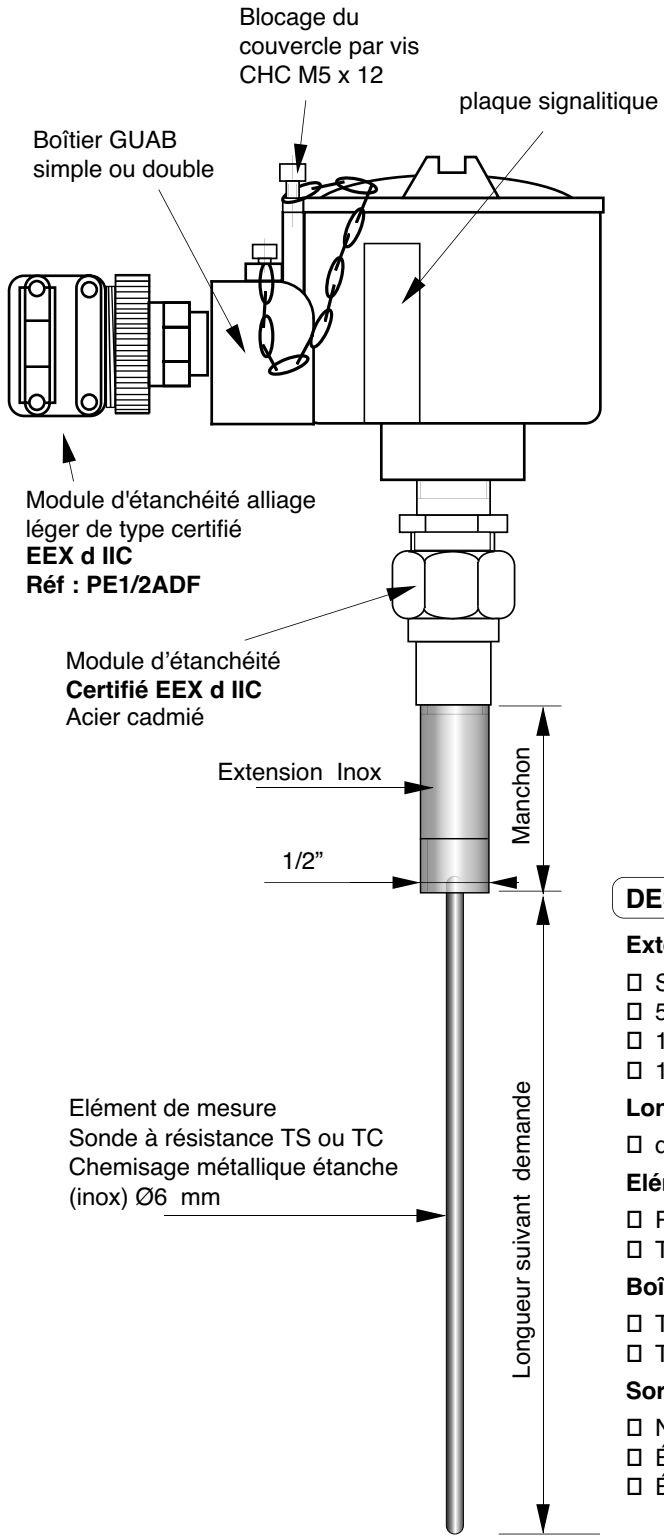

PRINCIPE

L'ensemble TX 300 est spécialement conçu pour recevoir des éléments interchangeables tels que les sondes Pt 100 Ω TS14 (page 614) ou les thermocouples TC 24 (page 624).
Pour être certifié, un ensemble TX 300 ne peut être dissocié de son élément sensible TS 14 ou TC 24.
Il s'adapte parfaitement sur tous les types de puits thermométriques sans modification des paramètres de sécurité liés à la certification.
L'ensemble TX 300 peut être livré sans extension, cependant un raccord coulissant (page 692) sera nécessaire pour sa fixation.
Toutes nos cannes thermométriques seront livrées avec un numéro de série garantissant une parfaite traçabilité de notre fabrication.

DESCRIPTIF et CARACTERISTIQUES

TX 300

Extension manchon

Sans	01
50 mm	05
100 mm	10
150 mm	15

Longueur utile (L mm)

de 50 à 999 mm	xxx

Elément de mesure associé

Pt 100 (Page 614)	TS 14 .
Thermocouple (Page 624)	TC 24 .

Boîtier

Tête GUA-1 simple	GUA-1
Tête GUA-2 double	GUA-2

Sortie électrique

Non équipée	0
Équipée PE1/2ADF	1
Équipée autres (préciser)	2

TX 300						

632

BAMO MESURES
22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr