

INDICATEUR DE DEBIT PLASTIQUE IDP



- Fluides neutres et agressifs
- Corps incassable et anticorrosif
- Entièrement plastique
- PVC - Trogamid - Polysulfon - PVDF
- 0 - 50 m³ / h eau en 14 pages
- Air - HCl - NaOH - etc.
- Lecture directe
- Index de repérage
- Contacts pour alarme
- Classe de précision : 4
- Montage vertical fluide ascendant

CARACTERISTIQUES GENERALES

Pression maxi à 20 °C	: PN 10 (Unions PVC)
	: PN 16 (Unions fonte)
Températures limites	: PVC : 0 / +50 °C (Eau)
	: Trogamid : 0 / +80 °C (Eau)
	: Polysulfon : 0 / +120 °C (Eau)
Flotteur	: PVDF
Butées de flotteur	: PVDF
Joints	: EPDM
Unions	: PVC à coller
Echelles	: l/h (Eau)

Tenir compte de la température maximum admissible par les raccords.

Résistance chimique	: PVC pour fluides acides, neutres ou basiques
	: Trogamid pour fluides neutres et basiques
	: Polysulfon : Acides - Nous consulter.

DEFINITION DU TYPE

IDP	: Indicateur de débit plastique
100	: Début de la plage (Fin de la plage est x 10)
T	: Corps PVC (V), Trogamid (T) ou Polysulfon (P) ou (PVDF)
PVDF	: Flotteur PVDF
A	: Avec aimant incorporé pour contact.

OPTIONS

Raccordement	: Union fonte d'acier ou Inox, brides et collets à joints plats PVC, PPH, PVDF ou Inox
Joints	: FPM
Echelles spéciales	: Air (1 à 9 bar absolus / 20 °C) HCl (30 %) ou Na OH (30 et 50 %)
Préciser	: Dans tous les cas - fluide, température et pression.

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

**INDICATEUR DE DEBIT
PLASTIQUE
IDP**

20-05-2009

730 10 01 I

DEB

730-01/1

730

IDP Type	DN	d mm	R	Plage de mesure l/h eau	Codes articles			
					PVC	PVC-A	Polysulfon	Polysulfon-A
15	25	32	1"	15 - 150	P127 854	P127 856	P127 860	P127 862
30				30 - 300	P46 275	P47 579	P46 329	P47 633
60				60 - 600	P46 276	P47 580	P46 330	P47 634
100				100 - 1 000	P46 277	P47 581	P46 331	P47 635
150	32	40	1" ¼	150 - 1 500	P46 279	P47 583	P46 333	P47 637
250				250 - 2 500	P46 280	P47 584	P46 334	P47 638
200	40	50	1" ½	200 - 2 000	P46 284	P47 588	P46 338	P47 642
300				300 - 3 000	P46 285	P47 589	P46 339	P47 643
400	50	63	2"	400 - 4 000	P46 289	P47 593	P46 343	P47 647
600				600 - 6 000	P46 290	P47 594	P46 344	P47 648
1 000				1 000 - 10 000	P46 291	P47 595	P46 345	P47 649
1 500	65	75	2" ½	1 500 - 15 000	P46 295	P47 599	P46 349	P47 653
2 500				2 500 - 25 000	P46 296	P47 600	P46 350	P47 654
10 000				10 000 - 50 000	P127 865	P127 867	P127 871	P127 873


IDP Type	DN	Plage de mesure l/h eau	Codes articles			
			Trogamid	Trogamid-A	PVDF	PVDF-A
15	25	15 - 150	P127 857	P127 859	P127 863	P127 864
30		30 - 300	P46 302	P47 606	P46 356	P47 660
60		60 - 600	P46 303	P47 607	P46 357	P47 661
100		100 - 1 000	P46 304	P47 608	P46 358	P47 662
150	32	150 - 1 500	P46 306	P47 610	P46 360	P47 664
250		250 - 2 500	P46 307	P47 611	P46 361	P47 665
200	40	200 - 2 000	P46 311	P47 615	P46 365	P47 669
300		300 - 3 000	P46 312	P47 616	P46 366	P47 670
400	50	400 - 4 000	P46 316	P47 620	P46 370	P47 674
600		600 - 6 000	P46 317	P47 621	P46 371	P47 675
1 000		1 000 - 10 000	P46 318	P47 622	P46 372	P47 676
1 500	65	1 500 - 15 000	P46 322	P47 626	P46 376	P47 680
2 500		2 500 - 25 000	P46 323	P47 627	P46 377	P47 681
10 000		10 000 - 50 000	P127 868	P127 870	P127 874	P127 875

DN	d	R	Dimensions mm (1)				ΔP (1) mbar	ΔP (2) mbar	Poids /g	
			G	D	L	L1				
25	32	1"	1" ½	60	350	356	400	12,3	15,9	475
32	40	1" ¼	2"	72	350	356	408	12,3	15,9	710
40	50	1" ½	2" ¼	83	350	356	418	12,3	15,9	1,050
50	63	2"	2" ¾	103	350	356	432	22,2	27,1	1,530
65	75	2" ½	3" ½	122	350	356	444	33,7	40,0	2,100

(1) Dimensions non applicables pour les modèles PVDF

ΔP (1) : Perte de charge avec EAU à 20°C – ΔP (2) : Perte de charge avec AIR à 20°C

DN	Ø	Codes des Options								
		Joints		Raccords Taraudés			Lisses		à Brides	
		FPM	Fonte	Inox	PVC	PPH	PVC	PPH		
25	32	P53 959	730 303	730 305	730 301	730 302	730 306	730 307		
32	40	P53 960	730 353	730 355	730 351	730 352	730 356	730 357		
40	50	P53 961	730 403	730 405	730 401	730 402	730 406	730 407		
50	65	P53 962	730 503	730 505	730 501	730 502	730 506	730 507		
65	75	P53 963	730 603	-	730 601	730 602	730 606	730 607		

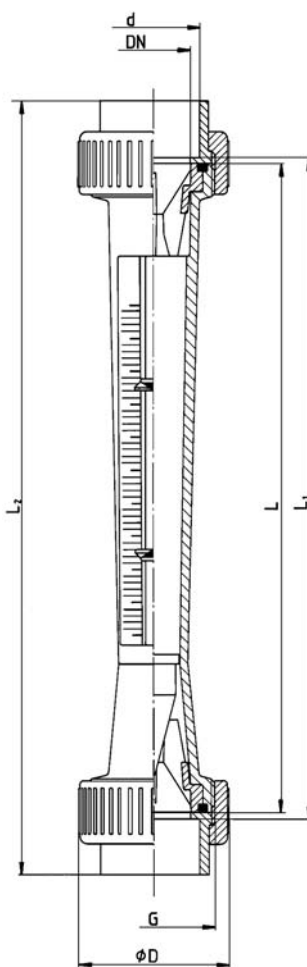

CONTACTS ELECTRIQUES ZE 951

(Le débitmètre doit être équipé d'un flotteur magnétique (PVDF-A))

Pouvoir de coupure : Maxi. 10 VA / 230 Vca / 0,5 A
 Fonction : Par absence de débit (Bistable **NO**, Code **P48 119**)
 : Par absence de débit (Bistable **NF**, Code **P113 131**)
 Protection : IP 65 - Bornier débrochable DIN EN 175301-803
 Température ambiante : 0...+55 °C
 Température fluide : 0...+55 °C



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
 Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
 Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

INDICATEUR DE DEBIT
 PLASTIQUE
 IDP

DEB

730-01/2

20-05-2009

730 I0 01 I

730