

Manomètre à membrane "Tout inox" P400abs



DIAMETRE DU BOITIER

100 mm, 150 mm

CLASSE DE PRECISION

1,6

ETENDUES DE MESURE

0...25 à 0...400 mbar

0...4 à 0...25 bar

(ou équivalentes dans une autre unité de pression ou de vide)

SURPRESSION

Standard : 5 x la pleine échelle

25 bar maxi

TEMPERATURES AUTORISEES

Ambiante : - 25 / +65 °C – Fluide : 200 °C maxi (sans liquide de remplissage)

Ambiante : - 20 / +60 °C – Fluide : 100 °C maxi (avec liquide de remplissage)

DERIVE EN TEMPERATURE

Erreur d'affichage en cas de divergence de la température normale de + 20 °C :
maxi ± 0.4 % /10 °C de la valeur momentanée

CARACTERISTIQUES STANDARDS

RACCORD PROCESS

AISI 316

Filetage 1/2" G ou NPT

ORGANE MOTEUR

Membrane AISI 316 L

CHAMBRE DE MESURE

AISI 316

SOUFFLET

AISI 316

MOUVEMENT

AISI 304

CADRAN

Aluminium, avec graduations noires sur fond blanc – Graduations sur 270°

AIGUILLE

Ajustable, Aluminium noir

BOITIER ET LUNETTE

AISI 304 – Lunette baïonnette – Event de sécurité

DEGRE DE PROTECTION

IP 55 – EN 60 529 / IEC 529

VOYANT

Verre 4 mm

JOINT

Néoprène

MONTAGE

Direct vertical

OPTIONS

Autres raccords – Boîtier et lunette AISI 316 – Glycérine (+15 à +60 °C)

Bain silicone (-40 à +160 °C) – Contacts électriques.

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

Manomètre à membrane

"Tout inox"

P400abs

01-04-2009


812 10 10 A

PR

812-10/1

812

ENCOMBREMENTS

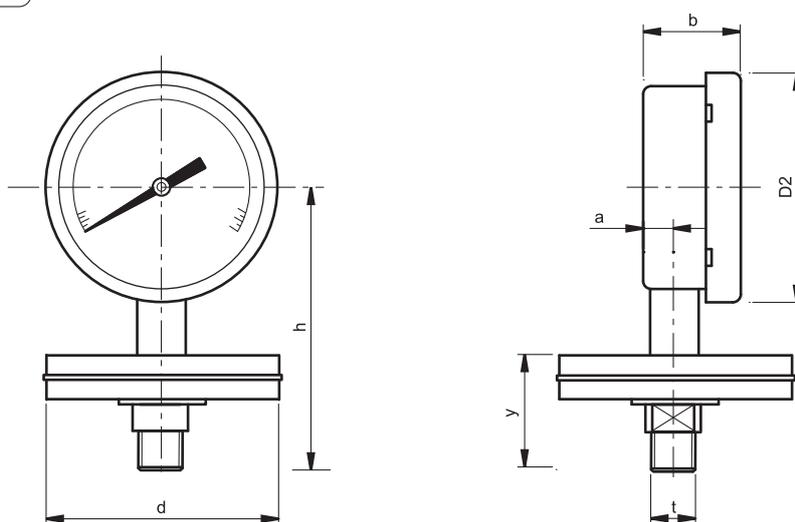

Ø	Echelle	d	a	b	D2	t	h	y
100	0...25 à 0...250 mbar	150	17	52	100	1/2" *	146	55
150	0...25 à 0...250 mbar	150	17	52	150	1/2" *	171	55
100	0...4 à 0...25 bar	110	17	52	100	1/2" *	146	55
150	0...4 à 0...25 bar	110	17	52	150	1/2" *	171	55

*G ou NPT

CODIFICATION

- (1) Diamètre **100 ou 150 mm**
- (2) Modèle **P400abs**
- (3) Raccord process
7 1/2" NPT-M
8 1/2" BSP-M
FL Bride UNI-EN ou ANSI
- (4) Montage **L** VERTICAL – montage direct
- (5) Etendues de mesure **0...25 mbar à 0...25 bar**
- (6) OPTIONS
SF Voyant verre SEKURIT
PG Bain de glycérine
PZ Bain d'huile de silicone
SX Plaque repère inox

Exemple :

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
100 **P400abs** **7** **L** **160 mbar** **SF-SX**

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

Manomètre à membrane

"Tout inox"

P400abs

PR

812-10/2

01-04-2009

812 I0 10 A