

Amortisseurs de pulsations pour manomètres A 201



(Réf. 405 730)

- Protection des pulsations
- Protection contre coups de bélier
- Par limitation section passage
- 0...250...400 bar

APPLICATIONS

Les pulsations provoquent une usure prématurée et excessive des instruments de mesure. Les pulsations rendent les mesures difficiles du fait de l'instabilité de l'aiguille. L'utilisation d'un amortisseur est donc recommandée dès la présence d'une pression irrégulière.

DESCRIPTION


Les amortisseurs de pulsations doivent donc freiner le mouvement du fluide au niveau de l'instrument de mesure. La protection de l'instrument est assuré par une vis à pointeau, qui en s'enfonçant, réduit le passage du fluide. Cette vis est réglable en cours d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Corps Laiton ou Acier ou Inox
 Température de service 80 °C maxi
 Pression de service 600 bar maxi

CARACTÉRISTIQUES – DIMENSIONS – RÉFÉRENCES

Raccord A	Matière	L1 [mm]	Pression maxi	T° maxi	Référence
G 1/4"	Laiton	47	250 bar	80 °C	405 721
	Acier		400 bar		405 736
	Inox 316 Ti				405 731
G 1/2"	Laiton	60	250 bar		405 720
	Acier		400 bar		405 725
	Inox 316 Ti				405 730

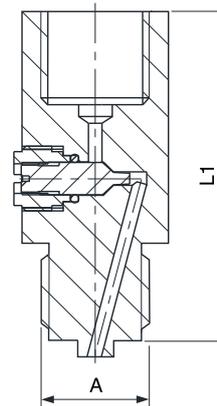

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL
 Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr
 Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Amortisseurs de pulsations
pour manomètres
A 201

10-12-2019

D-816.22-FR-AA

PR

816-22/1