


Vanne électrique 2 voies IP68 VE2V M1 IP68

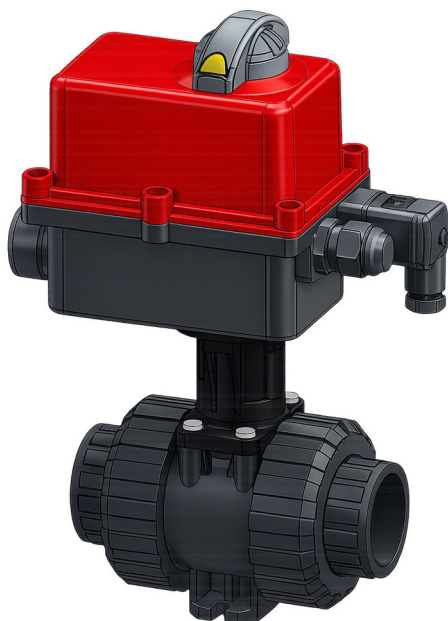

- Vanne PVC-U de DN 10 à 80
- Actionneur électrique IP68
- Indicateur visuel de position
- Commande manuelle de secours
- Contacts fin de course

APPLICATION

Ces vannes sont particulièrement adaptées aux applications en milieux humides ou susceptibles d'être temporairement immergées.

DESCRIPTION

La vanne à boisseau sphérique 2 voies est équipée d'un actionneur électrique qui permet, en position fermée, d'isoler une partie d'une installation.

En position ouverte, la perte de charge est très faible. Le siège de bille en PTFE assure une excellente étanchéité et confère à la vanne une longue durée de vie.

Le temps de manœuvre à 90° de l'actionneur est compris entre 6 à 20 secondes. Il est équipé d'une commande manuelle de secours avec indicateur visuel de position. Lors de l'utilisation de la commande manuelle, l'actionneur est automatiquement hors tension, garantissant une utilisation en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vanne 2 voies :

Corps et bille	PVC-U
Joint	EPDM
Siège	PTFE
Raccordement	Raccords unions femelles (Embouts lisses)
Température/pression	Voir fig.1
Accessoire	Support de montage pour fixation / rehaussement (Disponibilité : Pour vannes DN 10 à DN 50)

Voir fiche technique 934-04 pour plus d'information (perte de charge, dimensions)

Actionneur électrique :

Pilotage	On-off ou 3 points modulants
Mouvement	90°
Commande de secours	Manuelle
Facteur de marche	50 % (IEC34)
Protection	IP 68 (1,2 mètre pendant 30 minutes)
Raccordements électriques	1 presse-étoupe ISO M20 1 connecteur 3 pôles + terre, DIN 43650
Alimentation multi-tension	100 V à 240 V 50/60 Hz (100 V à 350 V DC) ou 15 V à 30 V 50/60 Hz (12 V à 48 V DC)
Température	-10 °C à +55 °C

Autres fonctionnalités incluse:

- 4 contacts fin de course 5A réglables
- Résistance anti condensation réglée
- Limiteur de couple par software

Options Raccordement :

- 2 connecteurs M12
- 2 presses étoupes

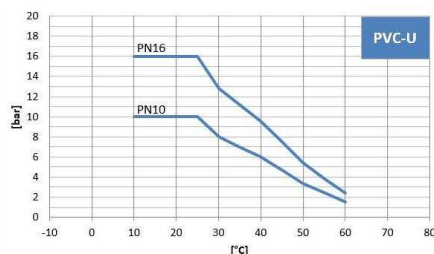


fig. 1

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Vanne électrique 2 voies IP68
VE2V M1 IP68

06-02-2026

D-914.25-FR-AD

PLAS

914-25/1