

Vanne à siège incliné VVDV



- Montage dans toutes les positions
- Possibilité d'entretien sans démontage
- Permet un réglage fin du débit


GÉNÉRALITÉS

Les vannes à siège incliné Type VVDV sont idéales pour les applications avec des fluides propres, comme par exemple le réglage du débit ou bien l'ouverture/fermeture de circuit.

Ces vannes pouvant être montées dans toutes les positions sont conçues pour un entretien sans démontage de la tuyauterie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------|--|
| Corps | PVC |
| Joint "O-ring" | EPDM |
| Joint Interne | PE |
| Raccords | Emboutis mâles à coller Raccords union (nous consulter) |
| Pression | PN 16, (DN 10...DN 25) PN 10, (DN 32...DN 50) |

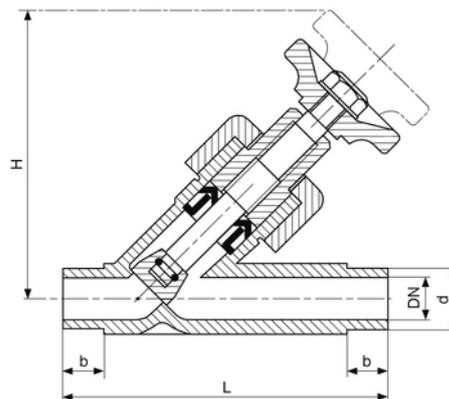

CODES ET DIMENSIONS

| Code | d | DN | R | L | b | H | D | Pds (g) |
|------------|----|----|--------|-------|----|-----|-----|---------|
| AD 054 164 | 16 | 10 | 3/8" | 114 | 14 | 124 | 60 | 150 |
| AD 054 165 | 20 | 15 | 1/2" | 124 | 16 | 124 | 60 | 160 |
| AD 054 166 | 25 | 20 | 3/4" | 145 | 19 | 146 | 60 | 250 |
| AD 054 167 | 32 | 25 | 1" | 154 | 22 | 173 | 70 | 380 |
| AD 054 168 | 40 | 32 | 1 1/4" | 175 | 26 | 195 | 85 | 580 |
| AD 054 169 | 50 | 40 | 1 1/2" | 194,5 | 31 | 222 | 105 | 820 |
| AD 054 170 | 60 | 50 | 2" | 223,5 | 38 | 269 | 130 | 1345 |

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Vanne à siège incliné
VVDV

20-09-2018

D-930.01-FR-AB

PLAS

930-01 /1