

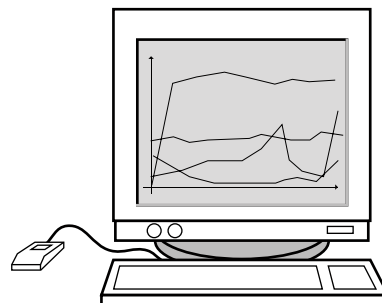



Convertisseur bi-directionnel pour communication série avec BamOPHOX mural


RS 422 JBUS
BAMOPHOX mural




Port série PC : RS 232



Prise DE9 femelle



RS 422 / 232

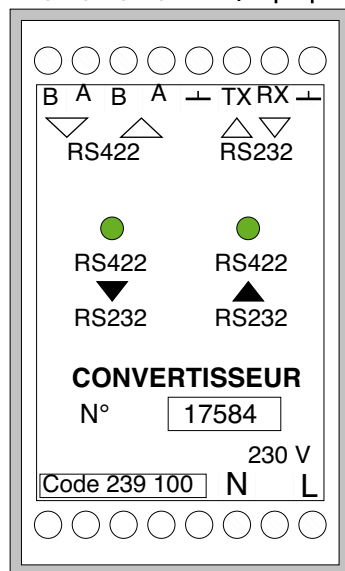

SECTEUR



22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

MISE EN SERVICE
BAMOTOP 239

29-09-2006



239 MO 01 B

MES


239-01/1

Convertisseur bi-directionnel pour communication série avec BamOPHOX encastrable


RS 422 JBUS
BAMOPHOX encastrable

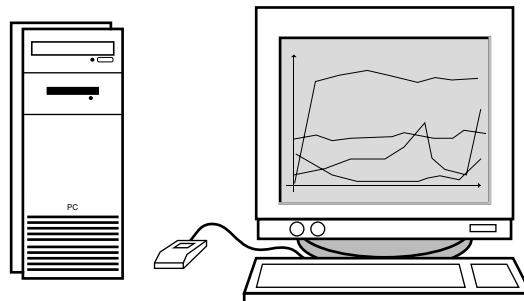


Port série PC : RS 232



Prise DE9 femelle

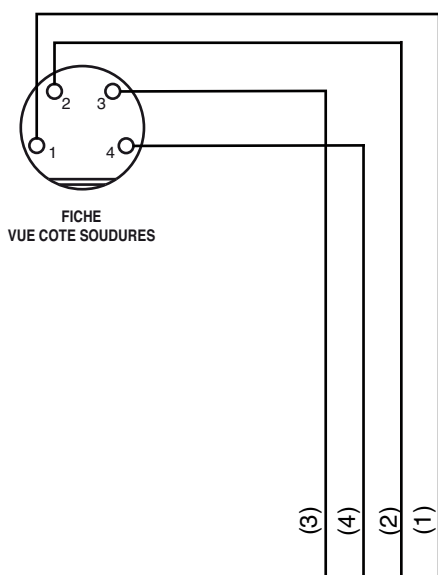

FICHE
VUE COTE SOUDURES

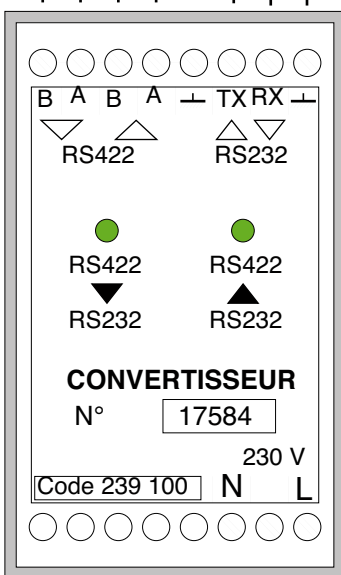

RS 422 / 232

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

MISE EN SERVICE
BAMOTOP 239


239 MO 01 B

MES



239-01/2

Convertisseur bi-directionnel pour communication série avec BAMOCOR



BAMOCOR xxx E
Vue coté soudure
connecteur femelle



BAMOCOR xxx M

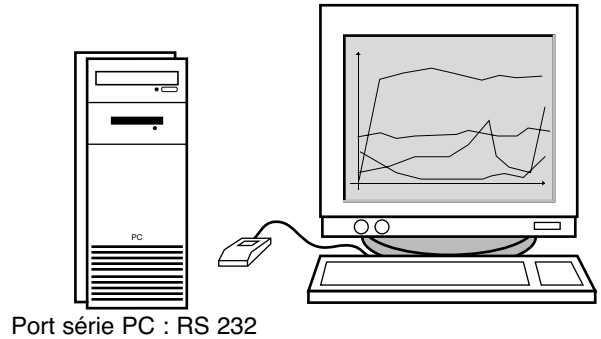



Port série PC : RS 232

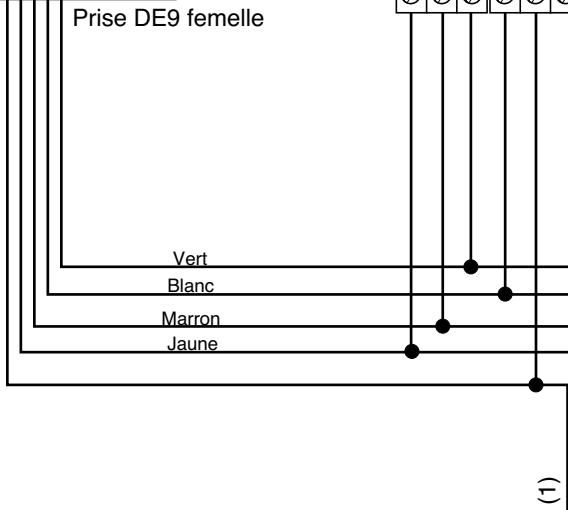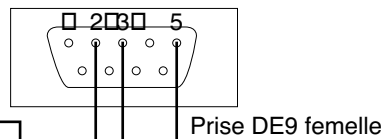

Vous pouvez mettre jusqu'à 4
appareils BAMOCOR xxx E ou
BAMOCOR xxx M en parallèle

**RS 422 / 232
(avec BAMOCOR)**

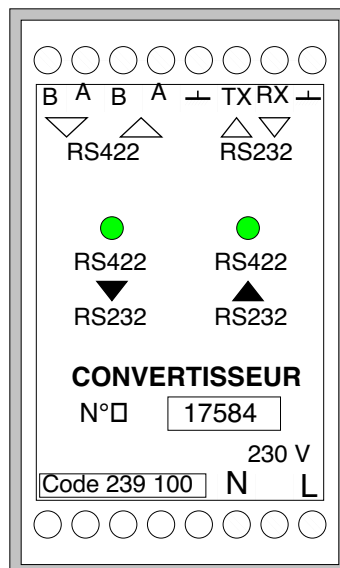

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

**MISE EN SERVICE
BAMOTOP 239**

MES

239-01/3


29-09-2006

239 MO 01 B



RS 485 / 232 (avec BAMOCOR)

(Raccordement d'un seul appareil)




BAMOCOR xxx E
Vue coté soudure
connecteur femelle



BAMOCOR xxx M



Port série PC RS 232

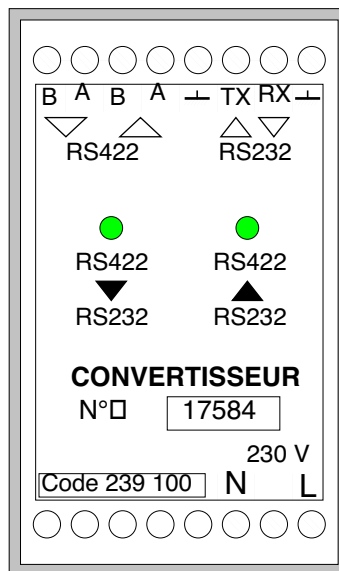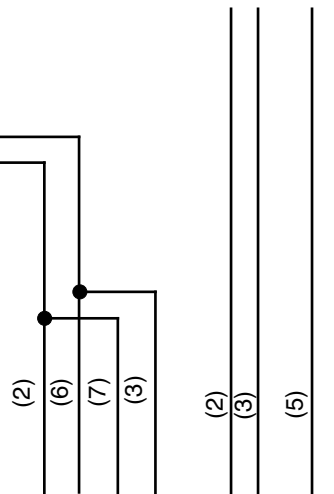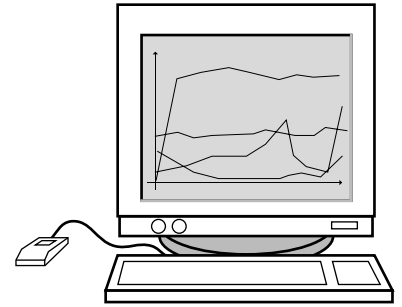

SECTEUR

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

MISE EN SERVICE
BAMOTOP 239

239 M0 01 B

MES


239-01/4

RS 485 / 485 (avec BAMOCOR)

(Raccordement d'un seul appareil)

BAMOCOR xxx E



Vue coté soudure
connecteur femelle

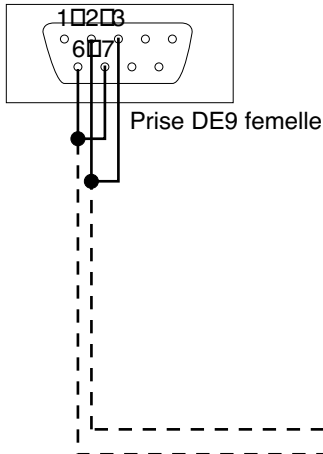


BAMOCOR xxx M

Voie 2 RS422 Voie 1

A B A B 0V A B A B



Port série PC RS 485

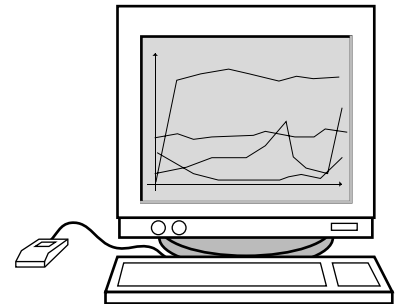


MODE DE CONVERSION

- RS 422 : Transmission full duplex ou half duplex
- RS 485 : Transmission half duplex
suppression de l'écho

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Signaux convertis : Tx et Rx
 Vitesse : 110 à 57 600 Bauds
 Distance maxi : 2 000 mètres
 Alimentation secteur : 230 V / 2,5 VA
 Voyants de contrôle : Tx et Rx.
 Boîtier plastique : 75 x 45 x 105 mm (H x L x P)
 Montage : Rail DIN
 Raccordement : Bornes à visser

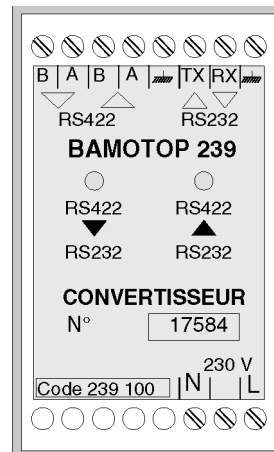

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

MISE EN SERVICE
BAMOTOP 239

239 M0 01 B

MES

239-01/5

29-09-2006