

Capteur de débit à roues ovales OV 16



- Pour liquides visqueux de 5 à 8000 cSt
- Matériaux : PEEK et 316L
- Plage : 0,06...16 l/min
- Raccords taraudés 1/4" G
- Pression maxi 10 bar

APPLICATIONS

Le débitmètre OV 16 est particulièrement adapté à la mesure du débit de fluides très visqueux tels que le sirop, l'huile ou les concentrés de détergents.

DESCRIPTION

L'instrument se compose de deux roues à engrenage entraînées par le fluide. Chaque rotation correspond à une quantité précise de liquide. Chaque roue équipée d'un aimant noyé, délivre au travers d'un capteur à effet hall, des impulsions dont le nombre est proportionnel au débit.

Précautions :

Les plages de débit Mini / Maxi peuvent varier selon la viscosité, la température et pression du fluide.

Ci dessous une référence avec le sirop de cola :

Sirop de Cola	- Viscosité 24 cSt à 20 °C
	- Pression 5 bar
	- Mini 6 cm ³ /min
	- Sortie linéaire à partir de 30 cm ³ /min
	- Maxi 5600 cm ³ /min

Le liquide doit être exempt de particules.



SLN-44



BAMOBIF 282

Électroniques associées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de débit	0,06...16 l/min (dépendant de la viscosité)
Précision de mesure	±1 % (dépendant de la viscosité)
Répétabilité	< ±0.25 %
Température d'utilisation	-10...+65 °C
Pression maxi	10 bar à 20 °C
Position de montage	Horizontale (recommandée)
Ø de passage	7 mm
Viscosité	5...8000 cSt

Caractéristiques électriques :

Tension d'alimentation	4.5...24 V DC (12 V DC recommandée)
Consommation	< 20,1 mA
Type de signal	Collecteur ouvert NPN
Voltage du signal	0 V GND
Charge du signal	5 mA maxi
Courant de fuite	10 µA maxi
Connexions	Connecteur 3-pin AMP 2.8 x 0.8 mm
Signal	Sortie signal carré
Cycle de service	Environ 50 %

Matériaux :

Boîtier	PEEK 150 GL 30
Axes	Inox 316L
Étanchéité	Joint O-ring FPM (ou EPDM sur demande)
Roues ovales	PEEK
Aimants	NdFeB (Neodym) sans contact avec le liquide


Conformité CE : L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives Européennes en vigueur.

BAMO



Courbes :

(Valeurs moyennes : Sirop de Cola, environ 24 cSt)

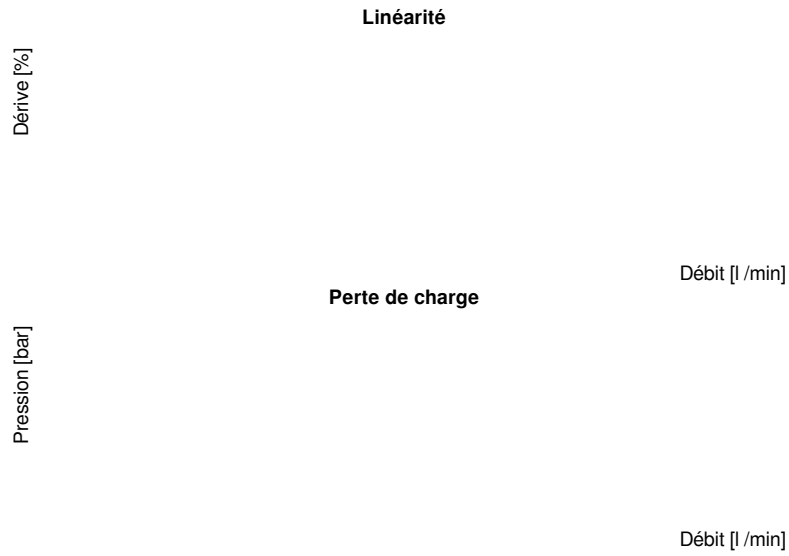

CODE ET RÉFÉRENCE

Code	Référence	Ø de passage	Impulsions	Débit mini *	Débit maxi
782 505	OV 16 PEEK	Ø 7,00 mm	462 par litre	0,06 l/min	5,35 l/min

* : Début de réponse linéaire

ÉLECTRONIQUES ASSOCIÉES

BAMOBIF 282 Indicateur - Totalisateur de débit avec seuils et sortie analogique (Voir documentation 282-03)
SLN-44 Compteur électronique programmable (Documentation 289-05)

DIMENSIONS

