

# Vanne pneumatique 3 voies simple ou double effet VP3V S4-PPH



- DN 10 à DN 50
- Montage et démontage radial
- Actionneur pneumatique simple ou double effet, avec indicateur visuel de position

## FUNCTION - APPLICATIONS

Ces vannes à biseau sphérique 3 voies en L ou en T commandées par actionneur pneumatique simple effet, ou double effet, permettent de nombreuses possibilités de contrôle de la direction du fluide dans une installation. Ces vannes sont adaptées pour des applications en milieux agressifs.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Corps de vanne : PPH  
 Joint : EPDM ou FPM  
 Bille en T ou en L : PPH  
 Siège bille : PTFE  
 Raccord : Union (*embouts femelles à souder ou polyfuser*)  
 Pression maxi : 10 bar

**Actionneur** : Simple effet – Double effet  
 Pression de service : 6 bar maxi  
 Raccordement : 1/4" G  
 Conformité : NAMUR VDI/VDE 3845 et ISO 5211

OPTIONS : Fin de course  
 : Electrovanne 3/2 voies (*Pour version simple effet*)  
 : Electrovanne 5/2 voies (*Pour version double effet*)

## CODES ARTICLES

Simple effet					
d	DN	Bille L / Joint EPDM	Bille L / Joint FPM	Bille T / Joint EPDM	Bille T-Joint FPM
16	10	913 361	913 368	913 403	913 410
20	15	913 362	913 369	913 404	913 411
25	20	913 363	913 370	913 405	913 412
32	25	913 364	913 371	913 406	913 413
40	32	913 365	913 372	913 407	913 414
50	40	913 366	913 373	913 408	913 415
63	50	913 367	913 374	913 409	913 416
Double effet					
16	10	913 389	913 396	913 431	913 438
20	15	913 390	913 397	913 432	913 439
25	20	913 391	913 398	913 433	913 440
32	25	913 392	913 399	913 434	913 441
40	32	913 393	913 400	913 435	913 442
50	40	913 394	913 401	913 436	913 443
63	50	913 395	913 402	913 437	913 444

**BAMO MESURES**

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : [www.bamo.fr](http://www.bamo.fr)

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : [info@bamo.fr](mailto:info@bamo.fr)

Vanne pneumatique 3 voies  
simple ou double effet

**VP3V S4-PPH**

21-02-2013


913 10 05 C

**PLAS**

**913-05/2**


**913**

## DIMENSIONS

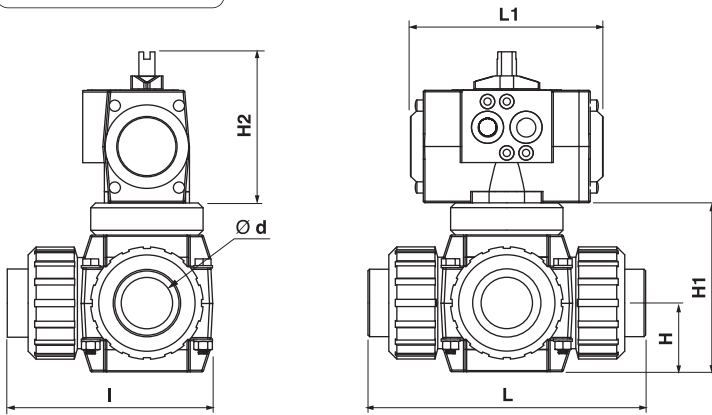

DN	10	15	20	25	32	40	50
d	16	20	25	32	40	50	63
H	33	33	40	43	51	56	64
H1	86	86	100	106	130	155	168
H2	91	91	91	91	91	91	112
L	138	138	163	169	222	231	264
L1	119	119	119	119	160	160	160
I	95	95	116	119	161	166	192

## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

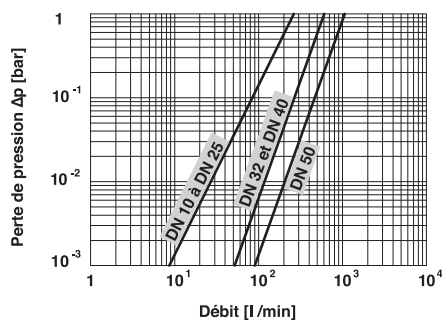

Diagrammes  
débit / perte de pression  
(à 20°C)










Diagramme T° / pression

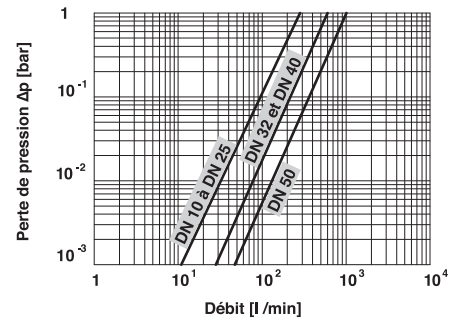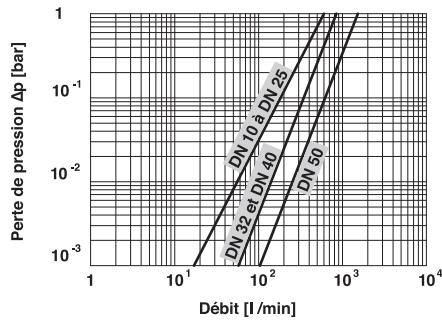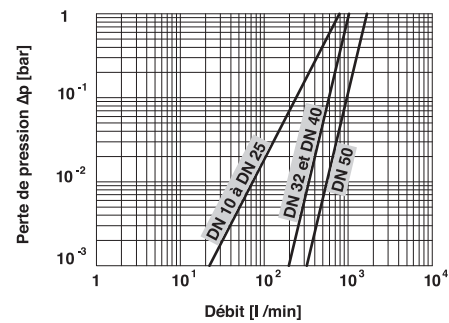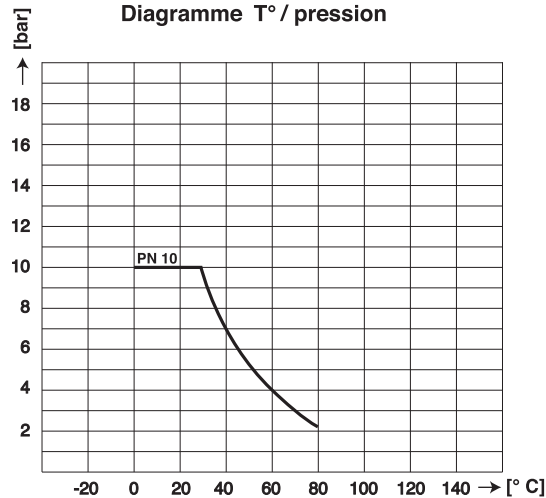

**BAMO MESURES**

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : [www.bamo.fr](http://www.bamo.fr)

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : [info@bamo.fr](mailto:info@bamo.fr)

Vanne pneumatique 3 voies  
simple ou double effet

**VP3V S4-PPH**

21-02-2013

913.10.05.C

**PLAS**

**913-05/2**