

Filtere à tamis en ligne FTL S4




- Montage et démontage radial
- Boîtier transparent
- Caractéristiques de passage optimales
- Pas du filtre : 1,8 x 3,4 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Corps	PVC
Joint	EPDM
Tamis	PP
Raccords	Union femelle à coller (Autres types de raccords : Nous consulter)
Pas du filtre	1,8 x 3,4 mm

Conformité CE L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives Européennes en vigueur.

CODES ARTICLES ET DIMENSIONS

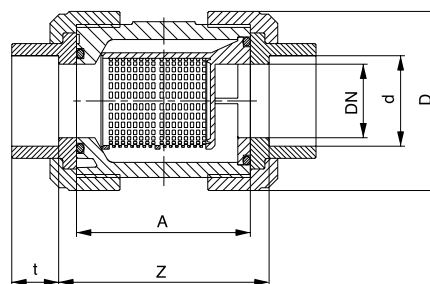

Code	Référence	d	DN	A	Z	t	D	PN *
955 010	FTL S4 - d 16	16	10	62	71	14,5	52,5	16
955 015	FTL S4 - d 20	20	15	62	68	16	52,5	16
955 020	FTL S4 - d 25	25	20	69	79	17	62	16
955 025	FTL S4 - d 32	32	25	73	84	19,5	69,5	16
955 032	FTL S4 - d 40	40	32	83	96	22	84	16
955 040	FTL S4 - d 50	50	40	94	114	25	100	16
955 050	FTL S4 - d 63	63	50	108	134	29	120	16
955 065	FTL S4 - d 75	75	65	133	162	34,5	155	16
955 080	FTL S4 - d 90	90	80	160	208	38,5	187	10
955 100	FTL S4 - d 110	110	80	160	227	44	187	6

* : Pression nominale pour de l'eau à 20 °C

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Filtere à tamis en ligne
FTL S4

20-09-2018

D-955.02-FR-AA

PLAS

955-02/1