


# Jauge à réglette JAR

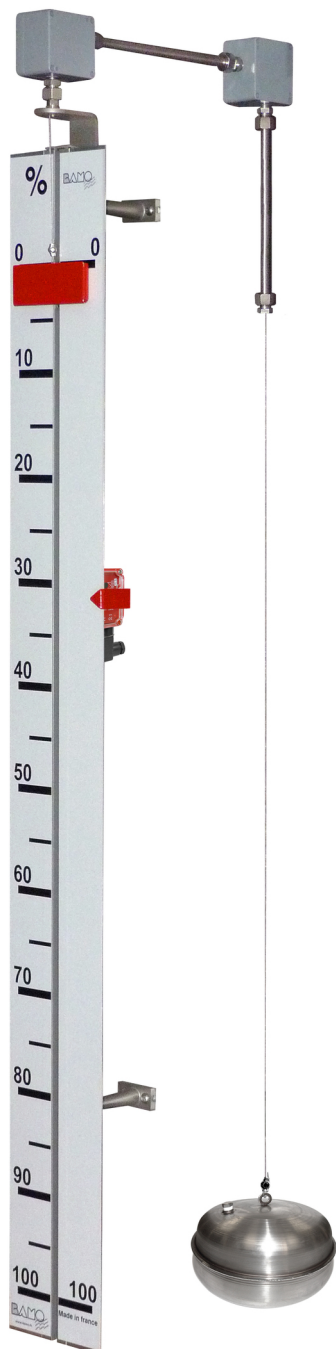

- Indicateur de niveau tout métal
- Hauteur jusqu'à 15 mètres
- Graduation au choix (% , m<sup>3</sup> , L)
- Poulies capotées avec système anti-déraillement
- Système modulaire

## APPLICATIONS

Mesure de niveau sur des réservoirs métalliques de grandes dimensions (Stockage eau, huile etc.)

## DESCRIPTION

La jauge à réglette JAR est destinée aux réservoirs métalliques de dimensions importantes installés en extérieur.

Le JAR est fabriqué sur mesure et livré en plusieurs parties pour faciliter son transport et son installation sur site. La réglette graduée fait l'objet d'un plan soumis pour approbation, avant fabrication.

L'ensemble de mesure de niveau se compose d'un flotteur et d'un indicateur reliés entre eux par un câble sur poulies. L'indicateur qui sert de contrepoids est guidé le long d'une réglette graduée métallique et suit le déplacement du flotteur positionné dans la cuve. La réglette graduée est fixée sur la cuve par l'intermédiaire de fixations réglables et coulissantes et peut être équipée de contacts électriques.

Note : S'agissant d'un système de poulies, l'indication est l'image inverse du niveau dans la cuve.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Conditions de service

- Cuve à pression atmosphérique
- Température de service : 0...+80 °C

### Le kit JAR, hauteur base 2980 mm comprend :

- 1 flotteur Ø 200 mm, Inox AISI 316
- 1 câble Ø 1 mm, Inox AISI 316, longueur 6 m
- 2 serre-câbles, Inox AISI 316
- 1 poulie côté indicateur avec système anti-déraillement, Inox AISI 316 sous capot aluminium
- 1 poulie côté cuve avec système anti-déraillement, Inox AISI 316 sous capot aluminium
- 2 tubes de transfert, Ø 12 mm, Inox AISI 316, longueur 1 m par tube
- 1 indicateur magnétique (couleur rouge), Inox AISI 316
- 1 réglette graduée en aluminium
- 1 jeu de 3 fixations coulissantes et réglables en profondeur

### Options :

- Tronçon supplémentaire de 1490 mm avec fixation
- Contact électrique bistable inverseur (BSM 501/J)

**Conformité CE : L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives Européennes en vigueur.**

# BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site [www.bamo.fr](http://www.bamo.fr)

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. [info@bamo.fr](mailto:info@bamo.fr)

Jauge à réglette  
JAR

18-03-2026

D-582.01-FR-AE

NIV


582-01 /1

## CODES ET RÉFÉRENCES

| Code                        | Référence     | Description                                                                                        | Rep. |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 582 010                     | Kit JAR       | Ensemble JAR, hauteur base 3 mètres                                                                |      |
| <b>Pièces de rechange :</b> |               |                                                                                                    |      |
| 583 300                     | FI/200/SFA    | Flotteur inox AISI 316, Ø 200 mm                                                                   | 1    |
| 583 302                     | FI/200/SFA OG | Flotteur inox AISI 316, Ø 200 mm avec oreille de guidage                                           | -    |
| 583 500                     | CIM/SFA       | Câble inox AISI 316, Ø 1 mm                                                                        | 2    |
| 583 550                     | SC/SFA        | Serre-câble AISI 316                                                                               | 3    |
| 582 040                     | JAR/PI        | Poulie capotée (côté indicateur)                                                                   | 4    |
| 582 041                     | JAR/PC        | Poulie capotée (côté cuve)                                                                         | 5    |
| 582 045                     | TT/J          | 2 tubes de transfert inox AISI 316, (1 tube = 1m de long)                                          | 6    |
| 582 042                     | RO/J          | Raccord olive 3/8"                                                                                 | 7    |
| 582 050                     | IM/J          | Indicateur magnétique peint (couleur rouge)                                                        | 8    |
| 582 055                     | FIX/J         | Fixation coulissante sur toute la hauteur de la glissière et réglable en profondeur de 70 à 150 mm | 9    |

### Option :

| Code    | Référence | Désignation                                                      |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 585 010 | BSM 501/J | Contact électrique bistable inverseur pour JAR (Voir doc 585-01) |

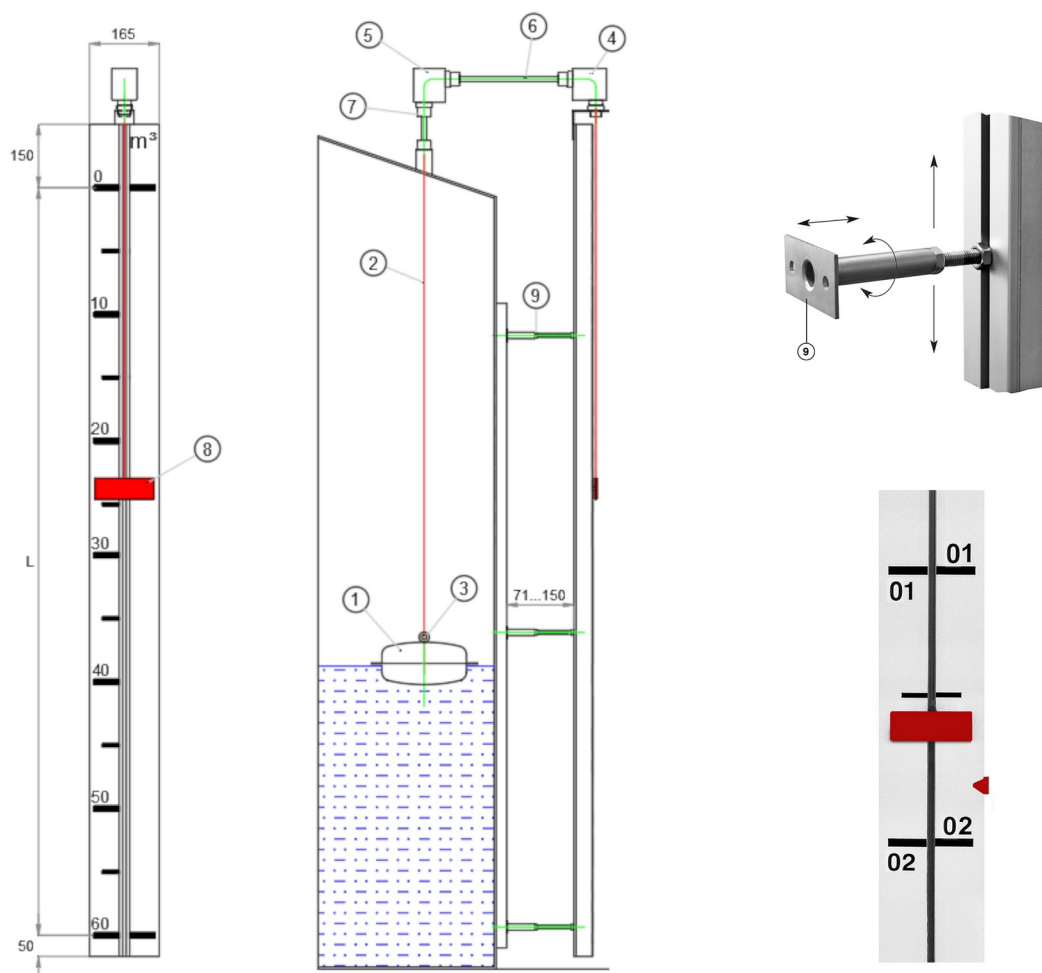

# BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site [www.bamo.fr](http://www.bamo.fr)

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. [info@bamo.fr](mailto:info@bamo.fr)

Jauge à réglette  
**JAR**

18-03-2026

D-582.01-FR-AE

NIV

582-01 /2