



Borniers céramiques Séries BLS et BM

- Raccordement sécurisé
- Compatibilité DIN
- Nombre de bornes : 3, 4 ou 6



Bornier BLS3



Bornier BLS6



Bornier BM3

DESCRIPTION

Les borniers céramiques des séries BLS et BM sont spécialement conçus pour le raccordement des sondes de température industrielles (type Pt100, thermocouples, etc.) dans les têtes de sonde.

Robustes, précis et fiables, ils assurent la continuité électrique entre le capteur et le câble de mesure, tout en garantissant une excellente tenue aux températures élevées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles BLS

Base	Stéatite (céramique)
Bornes	Laiton nickelé
Nombre de bornes	3, 4 ou 6
Distance de fixation	34 mm (standard DIN)
Montage	Par vis


Modèle BM

Base	Stéatite (céramique)
Bornes	Laiton nickelé
Nombre de bornes	3
Distance de fixation	19 ÷ 22 mm
Montage	Par vis



CODES ET RÉFÉRENCES

Code	Référence	Nb de bornes
690 633	BLS3	3
690 634	BLS4	4
690 636	BLS6	6
690 653	BM3	3


DIMENSIONS



Modèles BLS

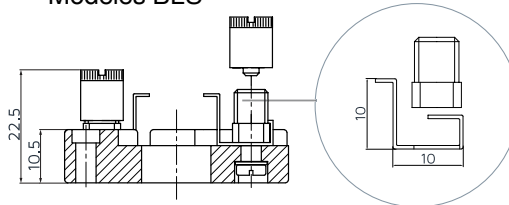

Modèle BM

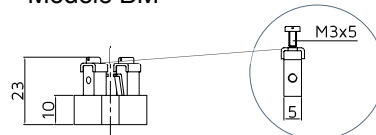

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Borniers céramiques Séries BLS et BM

08-10-2025

D-690.02-FR-AB

TE

690-02/1