

Pressostat électronique avec affichage PE 827



- Appareil compact, simple d'utilisation
- Pression relative de -1...0 à 40 bar
- 1 sortie analogique 4...20 mA
- 2 sorties digitales configurables

APPLICATIONS

- Contrôle en continu sur applications hydrauliques, pneumatiques dans les technologies du vide, du froid, du gaz et de la surveillance de filtre, pour les tâches de commutations situées dans l'étendue de -1...0...40 bar


DESCRIPTION

Le PE 827 est un appareil robuste, piloté par microprocesseur avec deux sorties de commutation et une sortie analogique 4-20 mA. Ce pressostat bénéficie de la technologie céramique, éprouvée depuis de nombreuses années. Piloté par microprocesseur, il permet à l'utilisateur d'accéder aisément aux différents paramètres de configuration, tels que les points de consignes et les fonctions de commutations. Son afficheur LED garantit une parfaite lisibilité, en toutes circonstances. L'écran affiche les valeurs de mesure, les valeurs de paramètre et signale également le dépassement des seuils ainsi que l'unité de mesure choisie.

Ce pressostat électronique est doté d'un circuit de protection contre les inversions de polarité et dispose d'une protection contre les courts-circuits. La fonction Diagnostic est accessible par une simple action manuelle sur le clavier. Cette fonction permet d'effectuer un contrôle complet de l'électronique ainsi que de la cellule de mesure et de prendre connaissance des pics de pression mémorisés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plages de pression	De 0...40 bar relatif
Surcharge admissible	≤ 10 bar : 4 fois l'échelle de mesure > 10 bar : 3,5 fois l'échelle de mesure
Précision	±1 % de l'échelle de mesure
Stabilité à long terme	±0,3 % de l'échelle de mesure
Temps de réponse	≤5 ms
Cycle de pression	<100 Hz
Conditions d'utilisation	Liquides et Gaz
Température du fluide	-20...+80 °C
Température ambiante	-20...+80 °C
Température de stockage	-40...+80 °C
Afficheur	4 LED à 7 segments (mesure) 4+2 LED à 1 segment (unité + signalisation)
Sorties	Analogique (x1) : 4...20 mA Digitales (x2) : Contacts NO / NF collecteur ouvert, 250 mA maxi
Alimentation	17...33 V DC
Résistance de charge	4...20 mA : <500 Ω
Courant absorbé	50 mA maxi
Protections électriques	Courts-circuits et inversions de polarité
Connexion électrique	Connecteur mâle M 12x1 (5 pôles)
Indice de protection	IP 65 et IP 67 selon IEC 60529



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Pressostat électronique avec
affichage
PE 827

20-09-2018

D-827.01-FR-AA

PR

827-01 /1

Programmation

Sortie analogique Courbe de sortie réglable : 75...125% de l'échelle de mesure
Sorties digitales Plage de pression ascendante réglable : 8...100% de l'échelle de mesure
Plage de pression descendante réglable : 5...97% de l'échelle de mesure
Commutation sur contact N.O. ou N.F.
temporisation à l'enclenchement et/ou au déclenchement, réglable de 0 à 50 s

Fonction diagnostic

Action manuelle Sur clavier : Contrôle complet de l'électronique, de la cellule de mesure et des pointes de pression mémorisées

Raccord de pression G 1/4" fileté
Inox 1.4404 / ISI 316L
Etanchéité Joint FPM
Boîtier Polyarylamide 50% FV noir
Membrane Céramique Al₂O₃ (96%)
Position de montage Quelconque (connecteur électrique vers le bas non conseillé)
Masse Environ 120 g

Conformité CE : L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives Européennes en vigueur.


CODES ET RÉFÉRENCES

Code	Référence	Désignation
827 102	PE 827	Pressostat électronique à membrane céramique – Plage de mesure 0...2,5 bar
827 106	PE 827	Pressostat électronique à membrane céramique – Plage de mesure 0...6 bar
827 110	PE 827	Pressostat électronique à membrane céramique – Plage de mesure 0...10 bar
827 116	PE 827	Pressostat électronique à membrane céramique – Plage de mesure 0...16 bar
827 125	PE 827	Pressostat électronique à membrane céramique – Plage de mesure 0...25 bar
715 998		Connecteur coudé M12 - 5 contacts

Autres plages de mesure :

-1...0 ; 0...1 ; 0...40 [bar] relatif

DIMENSIONS

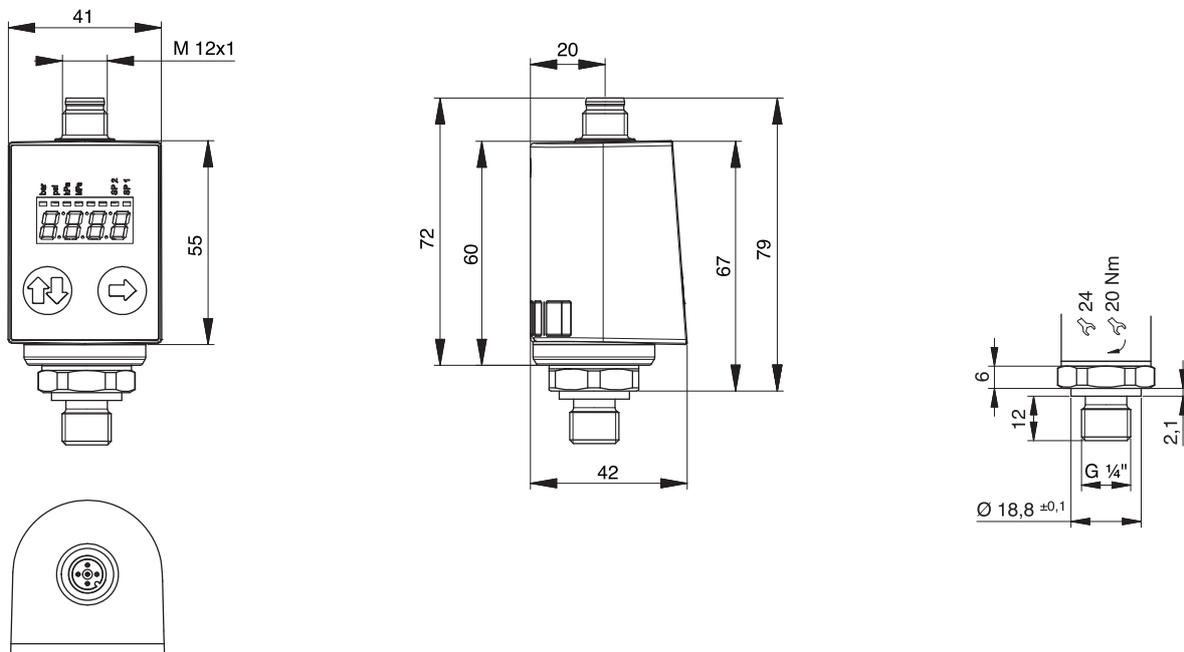

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Pressostat électronique avec
affichage
PE 827

20-09-2018

D-827.01-FR-AA

PR

827-01/2