Vanne pneumatique 3 voies simple ou double effet
VP3V S4-PVDF

- **Vanne PVDF de DN 10 à DN 50**
- **Actionneur pneumatique**
  Simple ou double effet
- **Indicateur visuel de position**
- **Options :**
  Boitier fin de course

DESCRIPTION

Ces vannes à boisseau sphérique 3 voies en L ou en T commandées par actionneur pneumatique simple effet, ou double effet, permettent de nombreuses possibilités de contrôle de la direction du fluide dans une installation. Ces vannes sont adaptées pour des applications en milieux agressif. Leurs différents modes de fonctionnements sont décrits dans la documentation D–913.20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vanne 3 voies :

Corps	PVDF
Joint	FPM
Bille	PVDF
Siège bille	PTFE
Raccord	Union (embouts femelles à souder ou polyfuser)
Pression maxi	10 bar

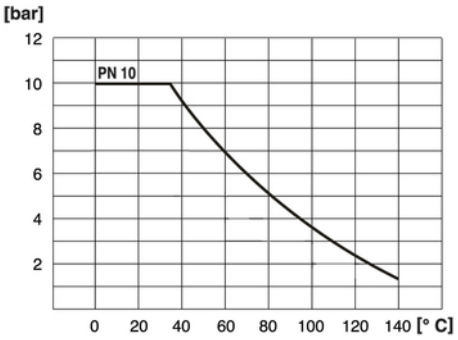

Pression / Température

Actionneur pneumatique :

Modèles	Simple effet (NO ou NF) – Double effet
Pression de service	6 bar mini, 8 bar maxi
Raccordement	¼" G

Conformité : NAMUR VDI/VDE 3845 et ISO 5211

Accessoires :

(Voir documentation D–913.10)

- Boîtier fin de course
- Électrodistributeur 3/2 voies (Pour version simple effet)
- Électrodistributeur 5/2 voies (Pour version double effet)
- Silencieux Laiton

Conformité CE : L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives Européennes en vigueur.

913

913

BAMO MESURES
22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL
Tél. **+33 (0)1 30 25 83 20** **Site** **www.bamo.fr**
Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Document non contractuel : Sous réserve de modification en raison d'améliorations techniques

CODES ET RÉFÉRENCES

		Simple effet		Double effet	
DN	**d**	Bille L	Bille T	Bille L	Bille T
10	16	913 631	913 652	913 645	913 666
15	20	913 632	913 653	913 646	913 667
20	25	913 633	913 654	913 647	913 668
25	32	913 634	913 655	913 648	913 669
32	40	913 635	913 656	913 649	913 670
40	50	913 636	913 657	913 650	913 671
50	63	913 637	913 658	913 651	913 672

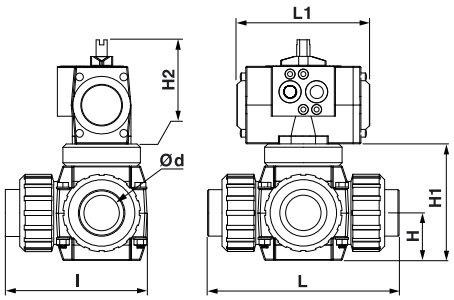

DIMENSIONS [mm]

		Simple effet						Double effet					
DN	**d**	H	H1	H2	L	L1	I	H	H1	H2	L	L1	I
10	16	33	86	91	138	119	95	33	86	91	138	119	95
15	20												
20	25	40	100	112	163	160	116	40	100		163		116
25	32	43	106		169		119	43	106		169		119
32	40	51	130		222	119	161	51	130		222		161
40	50	56	155		231	160	166	56	155	112	231	160	166
50	63	64	168	132,5	264	175	192	64	168		264		192

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Perte de Pression / Débit (à 20 °C)

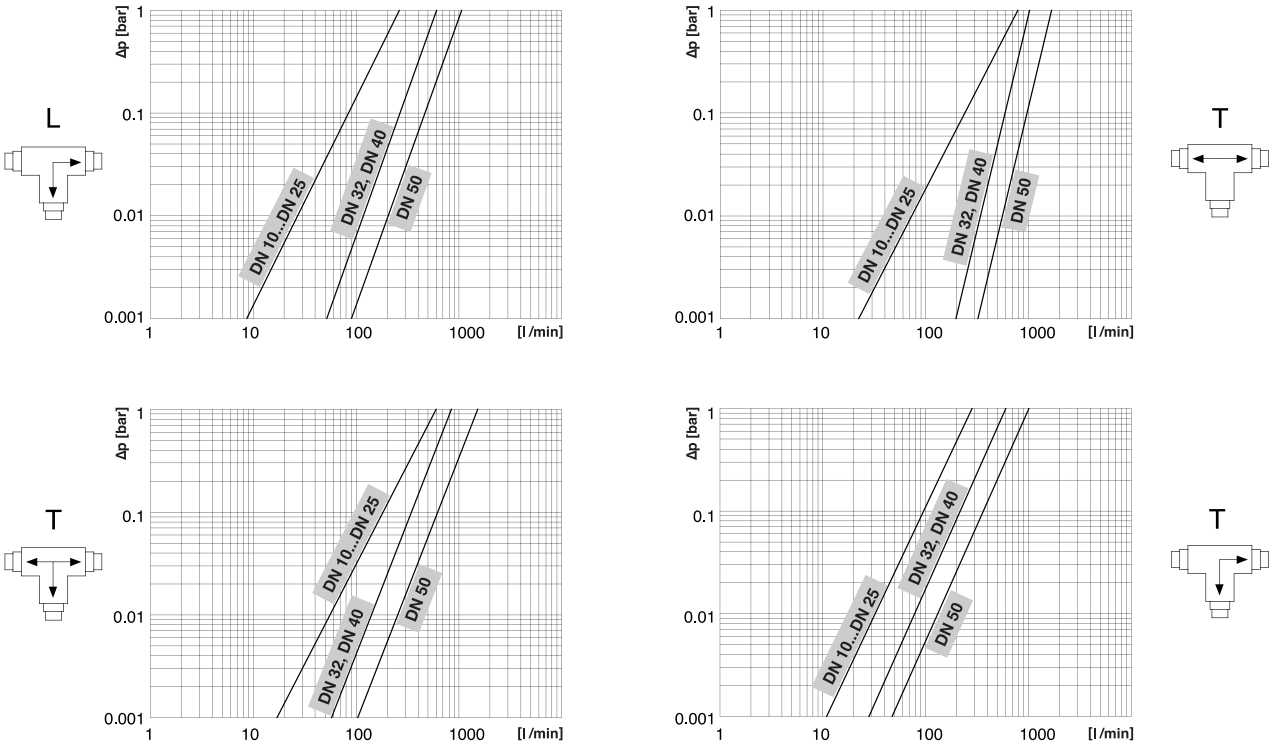

913

913

BAMO MESURES
22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL
Tél. **+33 (0)1 30 25 83 20** **Site** **www.bamo.fr**
Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Vanne pneumatique 3 voies simple ou double effet
VP3V S4-PVDF
10-12-2019 D-913.08-FR-AA

PLAS
913-08/2

Document non contractuel : Sous réserve de modification en raison d'améliorations techniques