

SONDE DE MESURE DE CHLORE BAMOCHLOR 192



- Cellule électrochimique
- Autonettoyante
- Réglage de débit

PRINCIPE

Ces cellules sont exclusivement conçues pour la régulation de chlore dans les piscines.

Composantes de l'eau à mesurer :

- Sans matière en suspension
- Sans huile ni graisse
- Le pH est constant et à l'intérieur de la gamme 6,5 à 8 pH.
- La température est constante avec un maximum de 40 °C.
- La conductivité est constante.
- Chlore jusqu'à 5 mg

La cellule de mesure comprend un couple d'électrodes cuivre/platine qui délivre un courant amplifié par le transmetteur. Cette mesure simple permet de garantir une très grande sensibilité et une parfaite reproductibilité.

Le couple d'électrodes est constamment nettoyé par des billes spéciales, mises en mouvement par une circulation d'eau régulée.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Principe	: Electrochimique
Electrodes	: Cuivre/Platine
Sensibilité	: > 0,001 ppm
Auto nettoyage	: Micro-billes
Débit requis	: 35 l/h
Pression	: Entrée 5 bar maxi Sortie air libre
Réalisation	: PVC / PMMA
Raccordement	: Embout cannelé PVC, Ø 12/14 mm
Poids	: 1 kg (sans support)
Sortie électrique	: Câbles 0,22 mm ²

CODES ET REFERENCES

Codes	Désignations
Equipement pour la surveillance de chlore libre actif	
192281	Panoplie chlore comportant : 192 601
192295	Panoplie chlore complète comportant : 192 601+192 286 +192 287 +192 288 + vanne d'arrêt + vanne de prélèvement
Accessoires et consommables pour la surveillance de chlore libre actif	
192600	Sac de billes de verre calibrées
192287	Porte-filtre 5"
192288	Filtre PP 50 µm, lot de 2
192286	Filtre charbon actif (prévu pour 9500 l), lot de 2
Pièces de rechange	
192601	Sonde plexiglas avec cellule cuivre/platine, raccordement par embouts cannelés 12/14
192602	Cellule cuivre/platine

Panoplie chlore, 200 x 600 mm
avec boîtier de raccordement électrique

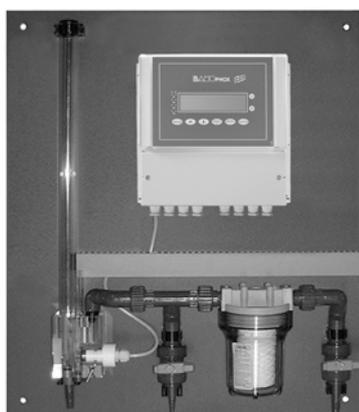

Panoplie chlore complète, 600 x 700 mm
(représentée avec le BAMOPHOX 192, non inclus)

BAMOPHOX 192 : Voir doc 192-02

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

SONDE DE MESURE
DE CHLORE
BAMOCHLOR 192

11-04-2008

192 I0 01 C

pH

192-01/1