

Indicateur totalisateur de débit BAMOBIF 282



- Pour capteurs débitométriques
- Entrée: NPN, PNP, Push Pull
- Fréquence de 10Hz à 10000Hz
- Alimentation 85...260VAC
- Affichage 6 digits
- Sortie 2 relais NO
- 1 sortie analogique 4-20mA

APPLICATION

Le BAMOBIF 282 est conçu pour convertir le signal impulsionnel des débitmètres en affichage d'un débit instantané et de totalisation.

Il sert également pour des applications de contrôle de débits et de volume par l'utilisation de ses deux relais et de son signal de recopie 4-20 mA

DESCRIPTION

Le BAMOBIF 282 est conçu pour fonctionner avec des débitmètres ou compteurs à sortie impulsion (PNP, NPN et Push/Pull).

Il permet d'afficher le débit instantané et de totaliser les volumes.

Les sortie relais peuvent être assignée au débit et/ou à la totalisation.

Un code d'accès peut être mis en place afin de protéger les paramètres.

Il dispose aussi d'une alarme sonore simple programmable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence d'entrée	10Hz...10kHz
Entrée	NPN, PNP, Push/Pull
Tension d'excitation	24VDC +5%, -10% 100mA stabilisé
Précision	Fréquence + ou - 0,02%
Affichage	LED 6x13mm de couleur rouge
Remise à zéro	Par le clavier, contact sec ou automatique
Alimentation	85 à 260 V AC/DC
Consommation	Max 6,5 W
Température	0°C à 50°C (Service), -10°C à 70°C (Stockage)
Sorties TOR	2 relais programmables NO (Normalement ouvert)
Sortie analogique	0/4-20mA, 2 fils, active
Boîtier	DIN encastrable 96x48x100mm (longueur avec connecteur 108mm)
Protection	IP65 (En façade) et IP20 boîtier et connecteurs
Poids	230g maximum



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Indicateur totalisateur de
débit

BAMOBIF 282

07-06-2023

D-282.03-FR-AB



RE

282-03/1

CODE ET RÉFÉRENCE

Code	Référence	Désignation
282 251	BAMOBIF 282 Plus, débitmètre totalisateur	1 entrée, 2 Sorties relais 1 sortie analogique 0/4-20mA 2 fils

DIMENSIONS

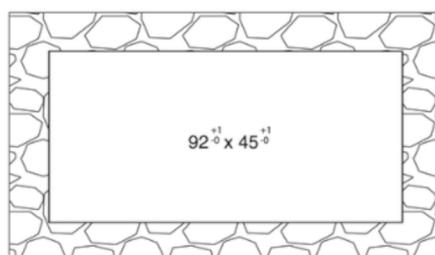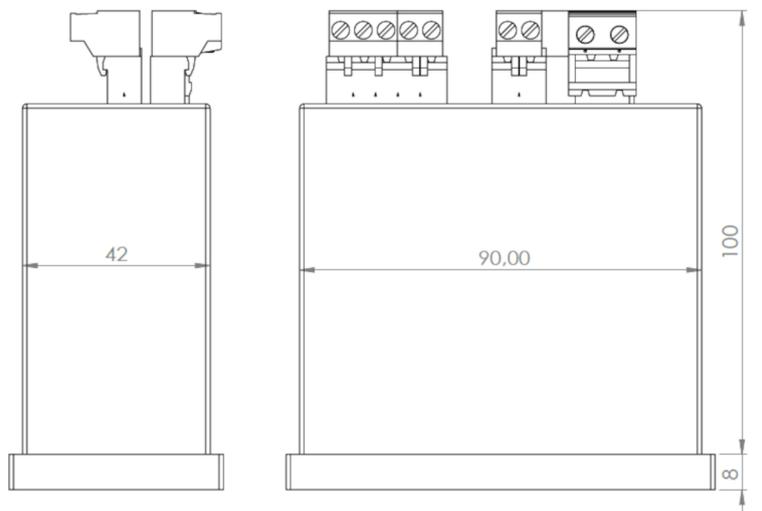

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Indicateur totalisateur de
débit

BAMOBIF 282

07-06-2023

D-282.03-FR-AB

RE

282-03/2