

# Boisseau sphérique Vannes Inox 3 voies



- Raccords 1/4" à 2"
- Platine ISO 5211
- Passage réduit
- Lumière en L ou en T


## APPLICATIONS

Robinet à tournant sphérique 3 voies inox avec lumière en L ou en T pour le sectionnement, le mélange ou la dérivation de fluides dans les réseaux chimiques, industries pétro-chimiques, installation hydrauliques, chauffage, distribution air, eau.

## DESCRIPTION

L'étanchéité est assurée par presse étoupe PTFE et un joint torique FPM à l'axe et par des sièges en PTFE chargé 15% verre. La vanne peut être commandée par un actionneur monté directement sur la platine ISO 5211 grâce à l'axe carré.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

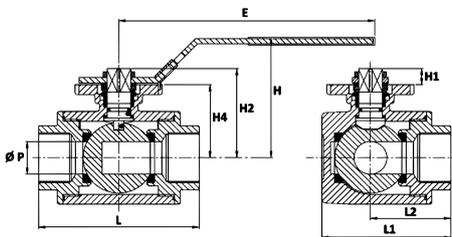

|                     |   |
|---------------------|---|
| Corps               | INOX EN 1.4408  |
| Sphère              | AISI 316  |
| Axe de commande     | Inéjectable, inox 316, étanchéité PTFE et FPM                         |
| Sièges              | PTFE chargé 15% verre   |
| Raccordement        | Taraudé BSP   |
| Dimensions          | DN1/4" au DN2"  |
| Pression de service | 40 bar  |
| Température         | -20 à +180°C  |
| Normalisation       | Directive 2014/68/UE : CE N° 0036<br>Catégorie de risque II Module A2 |

| G     | DN | Lumière en L | Lumière en T |
|-------|----|--------------|--------------|
|       |    | Code         | Code         |
| 1/4"  | 10 | M1001210     | M1001220     |
| 3/8"  | 12 | M1001211     | M1001221     |
| 1/2"  | 15 | M1001212     | M1001222     |
| 3/4"  | 20 | M1001213     | M1001223     |
| 1"    | 25 | M1001214     | M1001224     |
| 1"1/4 | 32 | M1001215     | M1001225     |
| 1"1/2 | 40 | M1001216     | M1001226     |
| 2"    | 50 | M1001217     | M1001227     |

| DN    | dia P | L   | L1    | L2   | E   | H   | Poids Kg |
|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----|----------|
| 1/4"  | 9.5   | 75  | 57.5  | 37.5 | 130 | 66  | 0.7      |
| 3/8"  | 11    | 75  | 57.5  | 37.5 | 130 | 66  | 0.7      |
| 1/2"  | 12    | 75  | 57.5  | 37.5 | 130 | 66  | 0.63     |
| 3/4"  | 15    | 85  | 65.5  | 42.5 | 161 | 72  | 0.94     |
| 1"    | 20    | 100 | 79    | 50   | 161 | 77  | 1.39     |
| 1"1/4 | 25    | 122 | 97    | 61   | 203 | 92  | 2.91     |
| 1"1/2 | 32    | 131 | 106.5 | 65.5 | 203 | 96  | 3.66     |
| 2"    | 40    | 158 | 129   | 79   | 203 | 107 | 6.31     |

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

# BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL  
Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site [www.bamo.fr](http://www.bamo.fr)  
Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. [info@bamo.fr](mailto:info@bamo.fr)

## Boisseau sphérique Vannes Inox 3 voies

13-12-2024

D-1001.02-FR-AA

1001-02 /1