


NIVEAU A CABLE ET POULIES ETANCHES SFA /E

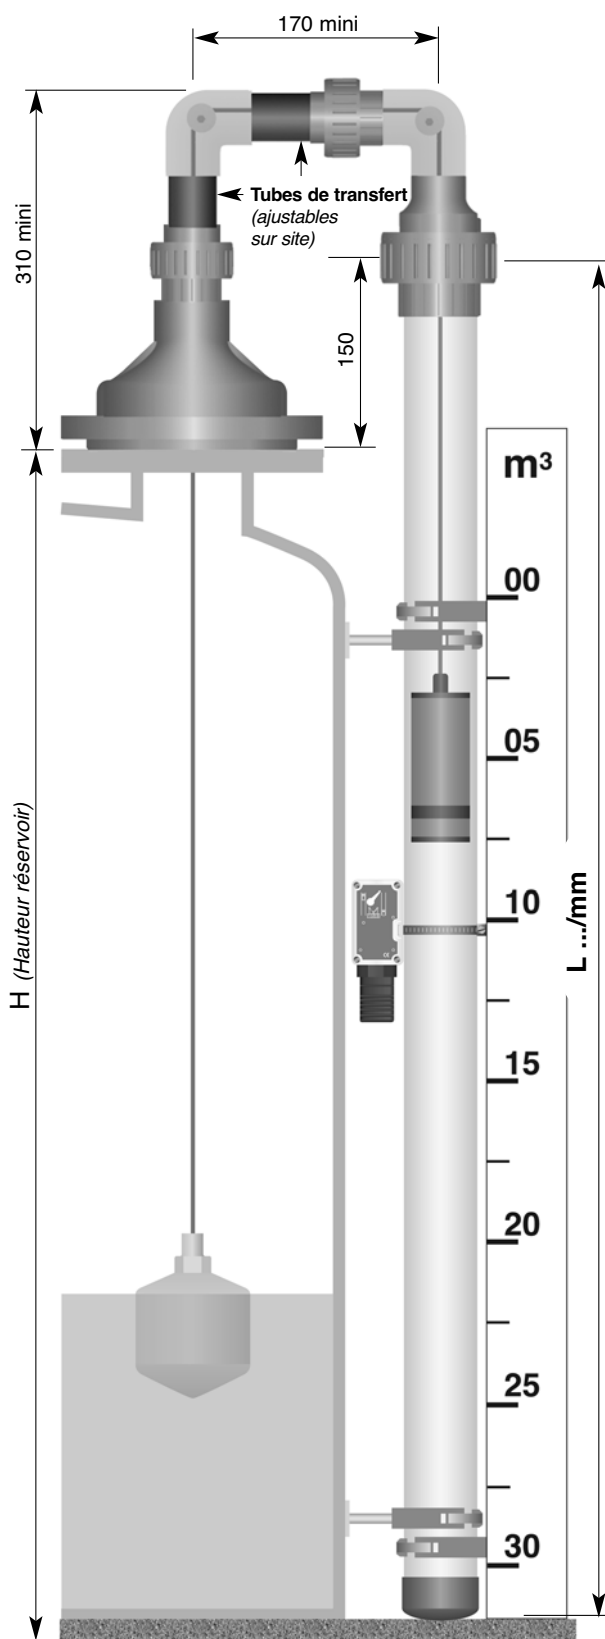

- Niveau sous tube étanche
- Résistant à la pression
- Pour tous fluides
- Protection des propagations de vapeurs
- Pour grandes hauteurs

PRINCIPE

Visualisation d'un indicateur à travers un tube guide qui, entraîné par un flotteur à l'aide d'un câble, représente le niveau de remplissage d'une cuve. Le système magnétique de l'indicateur permet d'actionner des contacts. Le câble et le contreponds sont enfermés sous un capotage étanche tout PVC.

Ce système est conçu pour les produits dégageant des vapeurs nocives ou corrosives, ou pour protéger le produit de l'air ambiant.

DESCRIPTION

Les poulies sont enfermées dans des coudes PVC avec un système anti-déraillement, assurant ainsi un parfait guidage du câble PPH. Les coudes sont reliés entre eux par un tube PVC, le contreponds circule dans un tube $\varnothing 63 \times 57$ avec bouchon en partie basse. L'ensemble se raccorde sur la cuve par une bride PVC DN 100 PN 10/16.

Ce tube guide fixé avec des colliers peut être équipé d'une règle graduée (optionnelle) et de contacts électriques (optionnels).

Pour fabrication, préciser la cote L / mm

CODES ET REFERENCES

583 700 Ensemble SFA /E - F8

1 Tube guide PVC $\varnothing 63 \times 57$ + bouchon, hauteur à préciser (1000 mm en Std.)

2 Tubes PVC $\varnothing 40$ longueur 1000 mm (à couper pour ajustement)

1 Flotteur $\varnothing 98$ en PPH - FP98/SFA
 5 m de câble PPH $\varnothing 3$ - CPM/SFA
 2 Poulies étanches - PE/SFA
 1 Contreponds aimanté - CP63/SFA

1 Bride et collet de fixation sur cuve, PVC DN 100 PN 10

2 Colliers de fixation du tube guide $\varnothing 63$ en PE

583 720 Kit SFA /E - (sans tube) comprenant :

2 Poulies étanches - PE/SFA
 1 Flotteur $\varnothing 98$ en PPH - FP98/SFA
 1 Contreponds aimanté - CP63/SFA
 5 m de câble PPH $\varnothing 3$ - CPM/SFA

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

NIVEAU A CABLE ET
POULIES ETANCHES
SFA /E

NIV

583-02/1

808
20-02-2008

583 10 02 E