


Clapet anti retour à battant CBT



- Retenue de fluides dans un seul sens
- Corps et clapet : PVC
PPH (Sur demande)
- Joints : EPDM ou FPM

CODES ARTICLES ET DIMENSIONS


DN	Corps PVC / Joint EPDM		Corps PVC / Joint FPM		A	B	C
	sans ressort	avec ressort	sans ressort	avec ressort			
32	AN 369 002	AN 369 042	AN 369 022	AN 369 062	85	15	18
40	AN 369 003	AN 369 043	AN 369 023	AN 369 063	95	16	22
50	AN 369 004	AN 369 044	AN 369 024	AN 369 064	109	20	32
65	AN 369 005	AN 369 045	AN 369 025	AN 369 065	129	20	40
80	AN 369 006	AN 369 046	AN 369 026	AN 369 066	144	20	52
100	AN 369 007	AN 369 047	AN 369 027	AN 369 067	164	22	70
125	AN 369 009	AN 369 049	AN 369 029	AN 369 069	195	22	92
150	AN 369 010	AN 369 050	AN 369 030	AN 369 070	220	26	112
200	AN 369 011	AN 369 051	AN 369 031	AN 369 071	275	35	150
250	AN 369 012	AN 369 052	AN 369 032	AN 369 072	330	40	190
300	AN 369 013	AN 369 053	AN 369 033	AN 369 073	380	45	216

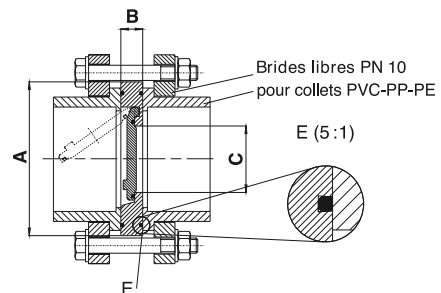

T° / PRESSION

DN	20 °C	40 °C
32 à 150	10 bar	6 bar
200 à 300	6 bar	4 bar

PERTE DE CHARGE

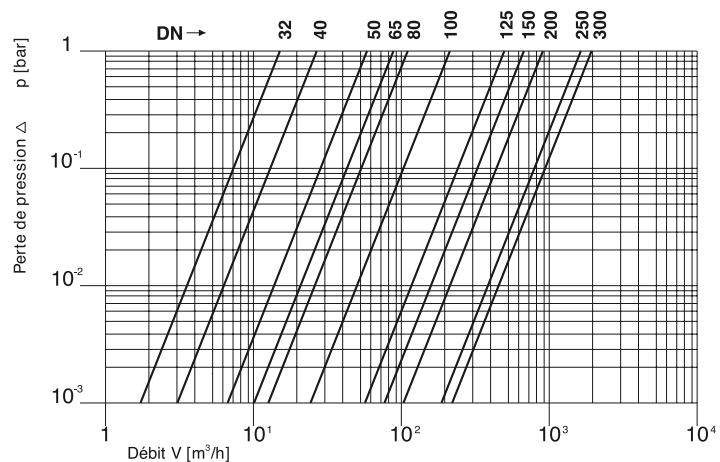

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

Clapet anti retour
à battant
CBT

12-05-2011

950 10 02 A

PLAS

950-02/1

950